

注：产品的规格更改或机构改良，恕不另行通知。

Notes: We will not give another advice if we have corrected the specifications of the products or improved the mechanisms.



宫石包装集团

EXCLUSIVE REPRESENTATIVE FOR LATIN AMERICA
REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA A AMÉRICA LATINA
C C SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Endereço: Rua Ernesto João Marcelino, 1.739 - Fazenda da Ilha - SP - Brasil

Site: www.ccsolucoes.com.br

E-mail: administrativo@ccsolucoes.com.br

Telefone/WhatsApp: +55 11 97358-5995

Missão: Lead The Packaing World In The Future

DIRECCIÓN: Rua Ernesto João Marcelino, 1.739 - Fazenda da Ilha - SP - Brasil

Sítio web: www.ccsolucoes.com.br

Correo electrónico: administrativo@ccsolucoes.com.br

Teléfono/WhatsApp: +55 11 97358-5995

Misión: Lead The Packaing World In The Future



WhatsApp QR Code

沧州宫石包装机械有限公司
GONGSHI PACKAGING GROUP CO.,LTD

Endereço: Parque Industrial, Província de Hebei, China

Site: www.gongshigroup.com

E-mail: jacky@gongshigroup.com

Telefone/WhatsApp: +86 19331712308

Missão: Lead The Packaing World In The Future

DIRECCIÓN: Parque industrial, provincia de Hebei, China

Sítio web: www.gongshigroup.com

Correo electrónico: jacky@gongshigroup.com

Teléfono/WhatsApp: +86 19331712308

Misión: Lead The Packaing World In The Future



WhatsApp QR Code

 **GONGSHI**®

宫石包装集团



始于1988
引领未来包装世界

SINCE 1988
LEAD THE FUTURE PACKAGING WORLD



Diagrama do processo de produção de caixas de papelão

Diagrama del proceso de producción de cajas de cartón



**LIDERAR O MUNDO ATRAVÉS DA TECNOLOGIA,
CONSTRUIR O FUTURO ATRAVÉS DA INTELIGÊNCIA.**

**LIDERAR EL MUNDO CON TECNOLOGÍA,
CONSTRUIR EL FUTURO CON INTELIGENCIA.**

PERFIL DE COMPANHIA

PERFIL DE LA EMPRESA

A GONGSHI PACKAGING GROUP CO.,LTD é uma empresa de design e fabricação de máquinas de papelão de alta qualidade e profissional, incluindo P&D, produção, vendas e serviços. Uma marca mundialmente famosa. Localizada ao sul da capital Pequim. O transporte é muito conveniente.

Excelência, Inovação, Tecnologia. A qualidade continua a melhorar, o mercado continua a expandir. Os produtos e serviços abrangem mais de 90 países e regiões nos cinco continentes. Estabelecemos uma rede de serviços pós-venda que inclui Ásia, América, Europa e África. A excelente qualidade e o serviço perfeito conquistaram a confiança e o reconhecimento de muitos parceiros comerciais em todo o mundo. As máquinas e equipamentos possuem certificação CE e nossa empresa também ganhou muitas patentes nacionais e prêmios internacionais como empresa líder na fabricação de máquinas e equipamentos.

Atualmente, nossa empresa possui uma oficina de montagem padronizada de 20.000 metros quadrados, utilizando equipamentos de processamento avançados, tecnologia de produção e uma excelente equipe de pesquisa científica composta por muitos engenheiros e especialistas de alto nível. Os principais produtos da nossa empresa são: vários modelos de máquinas de impressão flexográfica, corte e vinco, máquinas de dobra e colagem, máquinas de costura, laminadoras de ondulação, máquinas de faceamento simples, linha de produção de papelão ondulado e outras máquinas e equipamentos auxiliares para caixas de papelão.

Sempre aderimos ao propósito comercial de "qualidade em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar", seguindo o espírito empresarial de "inovação pioneira, gestão rigorosa". Continuamos a aprimorar a qualidade do produto e o serviço para atender às necessidades de diferentes clientes e teremos prazer em trabalhar com empresas e parceiros comerciais em todo o mundo para criar um futuro brilhante!

GONGSHI PACKAGING GROUP CO.,LTD es una empresa de diseño y fabricación de maquinaria de cartón profesional de alta gama, que incluye I+D, producción, ventas y servicio técnico. Es una marca reconocida mundialmente. Ubicada al sur de Pekín, la capital, nuestra empresa ofrece un transporte muy conveniente.

Excelencia, innovación y tecnología. La calidad mejora constantemente y el mercado se expande. Nuestros productos y servicios abarcan más de 90 países y regiones en los cinco continentes. Contamos con una red de servicio posventa que abarca Asia, América, Europa y África. Nuestra excelente calidad y nuestro servicio impecable nos han valido la confianza y el reconocimiento de numerosos socios comerciales de todo el mundo. Nuestra maquinaria y equipo cuentan con la certificación CE, y nuestra empresa también ha obtenido numerosas patentes nacionales y reconocimientos internacionales como empresa líder en la fabricación de maquinaria y equipos. Actualmente, nuestra empresa cuenta con un taller de ensamblaje estandarizado de 20.000 metros cuadrados, que utiliza equipos de procesamiento y tecnología de producción avanzados, y cuenta con un excelente equipo de investigación científica compuesto por ingenieros y expertos de alto nivel. Nuestros principales productos son: diversos modelos de máquinas de impresión flexográfica, ranuradoras, troqueladoras, plegadoras y encoladoras, grapadoras, laminadoras de flauta, máquinas de una sola cara, líneas de producción de cartón corrugado y otras máquinas y equipos auxiliares para la producción de cartón.

Nos adherimos siempre al principio de "calidad primero, servicio primero" y al espíritu de "innovación pionera, gestión rigurosa". Continuamos mejorando la calidad de nuestros productos y el servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y nos complace colaborar con empresas y socios comerciales de todo el mundo para crear productos brillantes.

3/5/7 LAYER CORRUGATED CARDBOARD PRODUCTION LINE
LINHA DE PRODUÇÃO DE PAPELÃO ONDULADO DE 3/5/7 CAMADAS
LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CARTÓN CORRUGADO DE 3/5/7 CAPAS



 Função e características

A linha de produção de papelão ondulado inclui suporte para bobinas, máquina de faceamento simples, pré-aquecedor, ponte transportadora, máquina de colagem, máquina de corte e vinco, máquina de corte e empilhadeira. Podemos produzir linhas de produção de papelão ondulado de três, cinco e sete camadas, com larguras de 1400 a 2500 mm e velocidades de produção de 40 a 250 metros/min. O cliente pode escolher de acordo com suas necessidades. Podemos fornecer uma linha de produção completa ou peças individuais para complementar a linha do cliente.

 Función y características

Nuestra línea de producción de cartón corrugado incluye un tren de laminación, una máquina de una sola cara, un precalentador, un puente transportador, una encoladora, una cortadora-marcadora, una cortadora y una apiladora. Fabricamos líneas de producción de cartón corrugado de tres, cinco y siete capas con anchos de 1400 a 2500 mm y velocidades de producción de 40 a 250 m/min. El cliente puede elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Ofrecemos líneas de producción completas y también piezas individuales para completar su propia línea.



O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Parâmetros tecnológicos	Parámetros tecnológicos	100-1800	150-1800	200-1800
Dimensões da linha L*W*H (m)	Tamaño de la línea (L*W*H) (m)	56×4.5×4.2	67×4.5×4.2	82×4.5×4.5
Dimensões da fábrica L*W*H (m)	Tamaño de la fábrica (L*W*H) (m)	60×11×5	72×11×5	88×11×6
Potência total (aprox.)	Potencia total (aprox.)	100kw	180kw	250kw
Custo do vapor	Costo de vapor	0.8~1.2Mpa (Advise 2t/h boiler)	0.8~1.2Mpa (Advise 4t/h boiler)	0.8~1.2Mpa (Advise 4t/h boiler)
Custo do amido (g/m²)	Costo de almidón (g/m²)	20-26	20-26	20-26
Largura do papel cru (mm)	Ancho del papel (mm)	1800	1800	1800
Velocidade mecânica	Velocidad mecánica	80m/min	120m/min	180m/min
Velocidade econômica	Velocidad económica	60m/min	90m/min	150m/min
Capacidade de produção (*10³m³/8h)	Capacidad de turno (*10³m³/8h)	3	4.5	9
Precisão de corte transversal	Precisión de corte transversal	±1	±1	±1
Largura de corte transversal (mm)	Alcance de corte transversal (mm)	500-9999	500-9999	500-9999
Largura de corte longitudinal (mm)	Alcance de corte longitudinal (mm)	145-1800	160-1800	160-1800
Precisão de corte longitudinal (mm)	Precisión de corte longitudinal (mm)	±1	±1	±1
Velocidade de trabalho	Velocidad de trabajo	8-11	8-11	8-11

SF-360E (320E) CASSETTE TYPE SINGLE FACER
TIPO CASSETE DE FACE ÚNICA
CASETE TIPO SIMPLE CARA



 Função e características

- ⊗ Velocidade de projeto 360E: 200 m/min; Velocidade de projeto 320E: 180 m/min.
- ⊗ Largura efetiva: 1400 mm- 2200 mm.
- ⊗ Rolo: φ360 mm/φ320 mm.
- ⊗ Com design de pressão negativa, o miolo do papel pode ser pressionado uniformemente e fixado à superfície do rolo ondulado, revestido uniformemente com cola, para que o papel ondulado de um lado se ajuste melhor.
- ⊗ Troca rápida do rolo, em 10 minutos. Ao trocar o rolo ondulado, carregue-o com o carrinho elétrico, alimente-o na máquina, fixe-o na base da máquina e conclua a substituição do rolo ondulado de forma rápida e fácil.
- ⊗ Os rolos onduladores, rolos de pressão, etc., utilizam um sistema de controle de airbag de alta estabilidade.
- ⊗ A quantidade de borracha é controlada por ajuste elétrico e o dispositivo de separação da borracha é elétrico. O sistema de revestimento de borracha pode operar independentemente quando a máquina principal estiver parada, evitando o esgotamento da cola.
- ⊗ O sistema de colagem móvel, além de facilitar a limpeza, é mais propício para trabalhos de manutenção e reparo.
- ⊗ Sistema de controle de operação simples, interface de operação com tela sensível ao toque, exibição do status da operação com imagem colorida, fácil de operar.
- ⊗ Pré-ajustador integrado com sistema de pulverização para ajustar a temperatura e a umidade do papel do núcleo.

 Función y características

- ⊗ Velocidad de diseño 360E: 200 m/min; Velocidad de diseño 320E: 180 m/min.
- ⊗ Ancho efectivo: 1400 mm-2200 mm.
- ⊗ Rodillo: φ360 mm/φ320 mm.



- ⊗ Gracias al diseño de presión negativa, el papel central se presiona uniformemente y se adhiere a la superficie del rodillo corrugador, cubriéndolo uniformemente con pegamento, para que el papel corrugado de una sola cara se ajuste mejor.
- ⊗ Cambio rápido del rollo: 10 minutos. Al cambiar el rodillo corrugador, cárguelo con el carro eléctrico, introdúzcalo en la máquina, fíjelo en la base y complete el reemplazo del rodillo corrugador rápida y fácilmente.
- ⊗ Los rodillos corrugados, rodillos de presión, etc., utilizan un sistema de control de airbag de alta estabilidad.
- ⊗ La cantidad de engomado se controla mediante un ajuste eléctrico, y el dispositivo de separación del caucho es eléctrico. El sistema de recubrimiento de goma funciona de forma independiente cuando la máquina principal está parada para evitar que el pegamento se agote.
- ⊗ El sistema de encolado móvil, además de ser fácil de limpiar, facilita el mantenimiento y las reparaciones.
- ⊗ Sistema de control de operación simple, interfaz de pantalla táctil, visualización del estado de operación con imagen a color, fácil de usar.
- ⊗ Preajustador integrado con sistema de pulverización para ajustar la temperatura y la humedad del papel central.

SF-280S/320S FINGERLESS TYPE SINGLE FACER
MÁQUINA DE FACER SIMPLES TIPO SEM DEDOS
MÁQUINA DE UNA SOLA CARA SIN DEDOS



 Função e características

- ⊗ Velocidade de projeto da SF320S: 150 m/min
- ⊗ Largura útil: 1800mm- 2000mm
- ⊗ Rolo ondulado: φ320mm
- ⊗ Caixa de redução de acionamento com lubrificação por imersão em óleo para reduzir o ruído e manter a operação estável. Transmissão por cardan. Alimentação independente (opcional).
- ⊗ Rolo ondulado, rolo de pressão e rolo de cola com ajuste pneumático.
- ⊗ O transporte do papelão utiliza o método de sucção a vácuo, com sistema de controle de vento. Mantém os perfis das ondulações estáveis do rolo inferior durante a operação.
- ⊗ Os rolamentos do rolo ondulado e do rolo de pressão utilizam graxa lubrificante de alta temperatura.
- ⊗ A cola é fornecida automaticamente em ciclo contínuo.
- ⊗ Os rolos onduladores superior e inferior são feitos de aço liga 48CrMo de alta qualidade, após tratamento térmico.
- ⊗ A dureza é superior a HV60 e a superfície é tratada com carboneto de tungstênio.
- ⊗ A superfície da parte colada é tratada com uma malha especial chanfrada e cromada.
- ⊗ Dispositivo de cola com isolamento elétrico.
- ⊗ A parte colada pode funcionar de forma independente ou não independente quando parada.
- ⊗ O método de aquecimento é por vapor e óleo de transferência de calor.

 Función y características

- ⊗ SF320S Velocidad de diseño: 150 m/min
- ⊗ Ancho efectivo: 1800 mm-2000mm
- ⊗ Rodillo corrugado: φ320mm
- ⊗ Caja reductora con lubricación por inmersión en aceite para reducir el ruido y mantener un funcionamiento estable. Incorpora transmisión cardánica. Alimentación independiente (opcional).
- ⊗ Rodillo corrugado, rodillo de presión y rodillo encolador con ajuste neumático.
- ⊗ La transmisión de cartón utiliza un método de succión al vacío con sistema de control de bobinado. Mantiene estables los perfiles de las flautas del rodillo inferior durante el rodaje.
- ⊗ Los rodamientos del rodillo corrugado y del rodillo de presión utilizan grasa lubricante de alta temperatura.
- ⊗ Las piezas de encolado se suministran automáticamente de forma circular.
- ⊗ Los rodillos corrugados superior e inferior están fabricados en acero de aleación 48CrMo de alta calidad, tras tratamiento térmico.
- ⊗ Su dureza es superior a HV60 y la superficie está tratada con carburo de tungsteno.
- ⊗ La superficie de la pieza de pegamento está tratada con una malla especial, troquelada y cromada.
- ⊗ Dispositivo de encolado con aislamiento eléctrico.
- ⊗ La pieza de pegamento puede funcionar de forma independiente o no independiente en estado de parada.
- ⊗ El método de calentamiento es vapor y aceite de transferencia de calor.



GS-NC FULL SERVO RACK COMPUTER THIN BLADE SLITTER SCORER MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E VINCO COM LÂMINA FINA GS-NC TOTALMENTE SERVO CONTROLADA POR COMPUTADOR
MÁQUINA CORTADORA Y MARCADORA DE CUCHILLAS FINAS CON SERVOFRENO GS-NC



 Função e características

- ❶ Velocidade mecânica: 200-250m/min, largura efetiva de 2200-2800mm.
- ❷ Capacidade para armazenar 999 grupos de pedidos e realizar trocas automáticas ou manuais de pedidos sem interrupção.
- ❸ Troca de pedidos rápida, com tempo de 1 segundo.
- ❹ Rastreamento automático da velocidade da linha de produção para garantir sua sincronização, compatível com sistemas de gestão de produção.
- ❺ Sistema CNC equipado com computador industrial e PLC importados de alta qualidade.
- ❻ Lâmina de liga de aço tungstênio, lâmina afiada com vida útil superior a 8 milhões de metros.
- ❼ Afição automática e manual das lâminas controladas por computador, otimizando a eficiência da produção.
- ❽ Levantamento pneumático da linha de corte, ajuste elétrico da folga da linha de pressão, fácil de operar, economizando tempo e trabalho.
- ❾ Processo de prensagem: primeiro uma pré-prensagem e depois uma prensagem final, seguida de duas pré-prensagens e prensagens finais. A linha de prensagem fina é uma linha convexa única superior, e a linha inferior é composta por duas linhas (largas) + duas linhas (estreitas) + roda plana.

 Función y características

- ❶ Velocidad mecánica: 200-250m/min, ancho efectivo: 2200-2800mm.
- ❷ Puede almacenar 999 grupos de pedidos y realizar cambios de pedido automáticos o manuales sin interrupción.
- ❸ Cambio de pedido rápido, tiempo de cambio de 1 segundo.
- ❹ Seguimiento automático de la velocidad de la línea de producción para garantizar su sincronización. Se puede conectar con el sistema de gestión de producción, lo que garantiza una gran compatibilidad.
- ❺ Sistema CNC equipado con computadora industrial importada de alta calidad y PLC.
- ❻ Hoja de aleación de acero de tungsteno, afilada, con una vida útil de más de 8 millones de metros.
- ❼ El uso de afilado automático de cuchillas controlado por computadora y afilado manual, y el afilado de filos, mejora la eficiencia de producción.
- ❽ Elevación neumática de la línea de cuchillas, ajuste eléctrico de la separación de la línea de presión, fácil de operar, ahorra tiempo y esfuerzo.
- ❾ El prensado se realiza primero con un pre-prensado y un prensado fino, seguidos de dos pre-prensados y un prensado fino. La línea de prensado fino es una línea convexa superior simple, y la línea inferior es una rueda de dos líneas (ancha) + dos líneas (angosta) + plana.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	2500	2800	3000
Largura máxima de corte (mm)	Ancho máximo de corte (mm)	2500	2800	3000
Largura mínima de corte (mm)	Ancho mínimo de corte (mm)		130	
Largura mínima de vinco (mm)	Ancho mínimo de incisión (mm)		0(130)	
Altura de vinco (mm)	Altura de incisión (mm)		0-12	
Precisão de corte (mm)	Precisión de corte (mm)		±0.5	
Tempo de troca (s)	Tiempo de intercambio (s)		1	
Lâmina (mm)	Cuchilla (mm)		230-260	
Potência (kW)	Potencia (kW)		22 / 26 / 28	
Dimensões da máquina (mm)	Dimensiones de la máquina (mm)	3800×2200×2340 / 4200×2200×2340 / 4500×2200×2340		
Tipo de lâmina e vinco integrados	Tipo de cuchilla e incisión	6 facas com 10 linhas/7 facas com 12 linhas/8 facas com 14 linhas 6 cuchillos con 10 líneas/7 cuchillos con 12 líneas/8 cuchillos con 14 líneas		

NC-150 COMPUTERIZED CUT OFF MACHINE
MÁQUINA DE CORTE COMPUTADORIZADA NC-150
MÁQUINA DE CORTE COMPUTARIZADA NC-150



 Função e características

- ❶ Capacidade de armazenar 200 grupos de pedidos, alterar as especificações do papel de corte de forma rápida e precisa, sem interromper o pedido, e possibilidade de conexão em rede, facilitando o gerenciamento da produção.
- ❷ A engrenagem de transmissão do eixo da ferramenta utiliza aço forjado de precisão com têmpera por alta frequência para garantir transmissão sem folga, e adota um modo de conexão sem chaveta avançado para alcançar alta precisão de transmissão.
- ❸ Configuração de máquina de corte circular, acionamento direto por servomotor, alta precisão de corte, design reto e compacto da haste de corte, baixa inércia, economia de energia e alta eficiência, além de sistema de identificação por cores.
- ❹ As rodas de alimentação de papel dianteira e traseira utilizam roletes solares para pressionar o papel, proporcionando transmissão suave, pressão uniforme e evitando amassamento ou bloqueio do papel.
- ❺ Este modelo possui frenagem com armazenamento de energia (frenagem sem consumo de energia), baixo consumo de energia no processo de produção, com consumo médio de energia equivalente a 1/3 do consumo de uma máquina de corte NC comum, economizando mais de 70% de eletricidade e atingindo o objetivo de redução de custos.
- ❻ Engrenagem de precisão ajustável sem folga, para garantir engrenamento preciso e funcionamento balanceado.
- ❼ A lubrificação por leito de óleo é distribuída em cada posição da engrenagem para fornecimento de óleo, lubrificação e resfriamento.
- ❽ Rolo de facas: aço forjado de alta precisão e qualidade, com tratamento balanceado e boa estabilidade.

 Función y características

- ❶ Puede almacenar 200 grupos de pedidos, cambiar las especificaciones del papel de corte con rapidez y precisión, sin detener el pedido, y cuenta con conexión en red informática para una gestión de producción más cómoda.
- ❷ El engranaje de transmisión del eje de la herramienta utiliza acero forjado de precisión endurecido por alta frecuencia para lograr una transmisión sin holgura, y utiliza un modo avanzado de conexión sin llave para lograr una alta precisión de transmisión.
- ❸ Configuración de la máquina de troquelado circular, accionamiento directo por servomotor, alta precisión de troquelado, diseño de varilla de troquelado pequeña y recta, baja inercia, ahorro de energía y alta eficiencia, además de sistema de identificación por color.
- ❹ Antes y después de la rueda de alimentación de papel, se utiliza la rueda solar para prensar el papel, lo que proporciona una transmisión suave y una presión uniforme, evitando que el cartón se aplaste o se bloquee.
- ❺ Este modelo cuenta con frenado por almacenamiento de energía (frenado sin consumo energético), lo que reduce el consumo de energía en el proceso de producción, con un consumo promedio de energía de 1/3 del de una máquina de corte NC convencional, ahorrando más del 70% de electricidad y logrando así el objetivo de ahorro económico.
- ❻ Engranaje sin holgura ajustable con precisión para garantizar un engranaje preciso y un funcionamiento equilibrado.
- ❼ La lubricación por lecho de aceite se distribuye en cada posición de engranaje para el suministro de aceite, la lubricación y la refrigeración.
- ❽ Rodillo de cuchillas: acero forjado de precisión de alta calidad, tratamiento equilibrado y buena estabilidad.

HIGH SPEED AUTOMATIC PRINTING SLOTTING DIE CUTTING FOLDING GLUING INLINE MACHINE (FFG)
MÁQUINA INLINE AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE PARA IMPRESSÃO, CORTE, VEDAÇÃO, DOBRA E COLAGEM (FFG)
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD PARA IMPRESIÓN, RANURADO, TROQUELADO, PLEGADO Y ENCOLADO EN LÍNEA (FFG)




 Função e características

- Sistema de controle CNC, exibição de falhas, controle de produção, manutenção remota.
- Sistema automático de detecção e posicionamento, sistema de acionamento rápido da chapa, troca rápida de pedidos.
- Caixa de vácuo ampliada, dispositivo de remoção eletrostática, coleta central de poeira, proteção contra pressão, coleta de poeira perfeita.
- A transmissão e a transmissão da caixa da roda de adsorção adotam engrenagens de retificação de precisão em aço liga para garantir a precisão e a vida útil.
- Sistema de roda guia de precisão com dois assentos para "formação e ranhura", linha à prova de explosão, dobragem e excelente efeito de formação.
- Sistema de coleta cíclica de empilhamento de papel de alta velocidade "para cima e para baixo", protegendo a superfície de impressão e limpando-a, alta eficiência de produção.
- Componentes elétricos, rolamentos de transmissão e outras marcas internacionais, com certificação CE europeia.
- Sistema de controle CNC baseado em Windows, potente.
- Conexão à rede para manutenção remota.
- Armazenamento ilimitado de pedidos.
- Alertas de monitoramento de falhas.
- Memória inteligente para armazenamento de pedidos.
- Sistema de gerenciamento de produção e pedidos.
- Conexão ERP escalável.

 Función y características

- Sistema de control CNC, visualización de fallos, control de producción y mantenimiento remoto.
- Sistema automático de detección y posicionamiento, sistema de accionamiento rápido de placas, cambio rápido de pedidos.
- Caja de vacío ensanchada, dispositivo de eliminación electrostática, recolección central de polvo, protección antipresión, recolección de polvo perfecta.
- La transmisión y la caja de la rueda de adsorción utilizan engranajes de rectificado de precisión de acero aleado para garantizar la precisión y la vida útil.
- Sistema de rueda calibradora de precisión de dos posiciones (formado y ranurado), línea a prueba de explosiones, plegado y buen efecto de formado.
- Sistema de recolección de papel con ciclo de apilado de alta velocidad (arriba y abajo), que protege la superficie de impresión y la limpieza, y ofrece una alta eficiencia de producción.
- Componentes eléctricos, rodamientos de transmisión y otras marcas internacionales, con certificación CE europea.
- Potente sistema de control CNC basado en Windows.
- Conexión a la red para mantenimiento remoto.
- Almacenamiento ilimitado de pedidos.
- Avisos de monitorización de fallos.
- Memoria inteligente de pedidos.
- Sistema de gestión de producción y pedidos.
- Conexión ERP escalable.

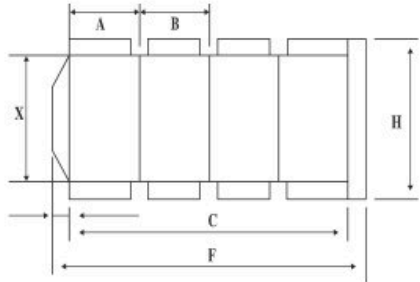

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	1224 Modelo
Velocidade mecânica máxima	Velocidad mecánica máxima	220m/min
A Máxima.	A Máxima.	850mm
A Mínima.	A Mínima.	135mm
B Máxima.	B Máxima.	850mm
B Mínima.	B Mínima.	135mm
C Máxima.	C Máxima.	2400mm
C Mínima.	C Mínima.	620mm
Área máxima de impressão	Área máxima de impresión	1200*2400mm
Largura da aba	Ancho de la lámina	Abaixo de 45 mm Por debajo de 45 mm

INTELLIGENT HIGH DEFINITION PRINTING DRYING GLAZING DIE CUTTING MACHINE (MOVEABLE TYPE)
MÁQUINA INTELIGENTE DE IMPRESSÃO, SECAGEM, VIDRAÇARIA E CORTE DE ALTA DEFINIÇÃO (TIPO MÓVEL)
MÁQUINA TROQUELADORA INTELIGENTE DE SECADO Y ESMALTADO DE ALTA DEFINICIÓN (TIPO MÓVIL)



 Função e características

- Transferência por adsorção a vácuo, adequada para todos os tipos de papelão, aumenta a estabilidade da transferência de papelão fino e papelão dobrado, alta velocidade e precisão.
- O motor principal, o motor do ventilador, o motor de fase e outras peças são controlados por conversor de frequência, regulação de velocidade suave, economia de energia, precisão e confiabilidade.
- Transmissão por engrenagem de alta precisão, precisa e durável: têmpera de alta frequência em 20CrMnTi, dureza HRC58-62, precisão de até o nível 6 nacional, uso prolongado, alta precisão de sobreimpressão.
- Sistema de zeragem automática de toda a máquina, armazena pedidos comuns, troca rápida de pedidos, fácil operação.
- Rolamento de transmissão principal NSK do Japão, correção de balanceamento dinâmico em todo o eixo de transmissão para garantir a estabilidade da transmissão.
- Sistema de lubrificação automática mecânica, equipado com dispositivo de balanceamento automático, prolonga a vida útil da engrenagem de transmissão.
- Sistema opcional de gestão da produção: pode ser conectado ao sistema de gestão da produção, suportando acesso remoto, controle e implementação da máquina, integrando efetivamente os recursos existentes da empresa e melhorando a eficiência da gestão.

 Función y características

- Transferencia por adsorción al vacío, adecuada para todo tipo de cartón, aumenta la estabilidad de la transferencia de cartón fino y cartón doblado, alta velocidad y precisión.
- El motor principal, el motor del ventilador, el motor de fase y otras piezas se controlan mediante un convertidor de frecuencia, lo que permite una regulación suave de la velocidad, ahorro de energía, precisión y fiabilidad.
- Transmisión por engranajes de alta precisión, precisa y duradera: temple de alta frecuencia 20CrMnTi, dureza HRC58-62, precisión de hasta el nivel nacional 6, uso prolongado y alta precisión de sobreimpresión.
- Sistema de cero automático de toda la máquina, almacenamiento de pedidos comunes, cambio rápido de pedidos y fácil operación.
- Rodamiento de transmisión principal Japan NSK, corrección del equilibrio dinámico del eje de transmisión para garantizar la estabilidad de la transmisión.
- Sistema de lubricación automática mecánica, equipado con un dispositivo de equilibrado automático, que prolonga la vida útil del engranaje de transmisión.
- Sistema de gestión de producción opcional: se puede conectar al sistema de gestión de producción, admite acceso, control e implementación remotos de la máquina, integra eficazmente los recursos existentes de la empresa y mejora la eficiencia de la gestión.

JUMBO HIGH SPEED PRINTING SLOTTING DIE CUTTING MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E RASGO DE ALTA VELOCIDADE PARA IMPRESSÃO E MALHA JUMBO
MÁQUINA TROQUELADORA Y RANURADORA DE IMPRESIÓN DE ALTA VELOCIDAD JUMBO



 Função e características

- Toda a máquina foi projetada de acordo com as altas exigências, confiabilidade e segurança da produção.
- Seleciona materiais e acessórios de alta qualidade; todos os rolos de acionamento são feitos de aço de alta qualidade, com revestimento de cromo duro e acabamento superficial por lapidação.
- A máquina adota controle por tela sensível ao toque PLC, que permite armazenar e reutilizar os dados solicitados, possibilitando alterações rápidas e operação mais conveniente.
- Permite a detecção de falhas à distância, através da rede, para eliminar equipamentos com defeito.
- Possui zeragem e reinicialização automáticas.
- Cilindro de impressão com rolo de transferência, a folga do rolo anilox é controlada por computador.
- Adota o sistema central de coleta de poeira do papel.
- Divisão de unidade com um único botão.
- Memória, comprovantes de depósito.
- Apagamento de memória servo.
- Seleção de versão com um único botão, com lâmina.
- Retorno rápido da máquina ao zero.
- Freio eletromagnético.
- Filme pneumático em conjunto.
- Placa de elevação automática/manual.
- Servofase.
- Sem tempo de inatividade por falta de papel.
- Desligamento por ordem predefinida.
- Papel único.
- Contagem automática.
- O defletor frontal ajusta a altura de forma síncrona.
- O computador ajusta automaticamente o espaçamento.

 Función y características

- Toda la máquina está diseñada para satisfacer las altas exigencias, la fiabilidad y la seguridad de la producción.
- Se seleccionan materiales y accesorios de alta calidad. Todos los rodillos de accionamiento están fabricados con acero de alta calidad, cromado duro y la superficie está lapeada.
- La máquina cuenta con un control PLC con pantalla táctil que permite almacenar y reutilizar los datos solicitados, lo que facilita su cambio y facilita su uso.
- Detecta la distancia de falla a través de la red, eliminando así las fallas del equipo.
- Puesta a cero y reinicio automáticos.
- Cilindro de impresión del rodillo de transferencia. La holgura del rodillo anilox se controla por computadora.
- Incorpora un sistema central de recolección de polvo de papel.
- División de la unidad con una sola tecla.
- Memoria y certificados de depósito.
- Borrado de memoria servo.
- Versión y cuchilla con una sola tecla.
- Retorno rápido a cero.
- Freno electromagnético.
- Junta neumática de película.
- Placa elevadora automática/manual.
- Fase servo.
- Sin tiempo de inactividad del papel.
- Apagado automático por orden preestablecida.
- Un solo papel.
- Conteo automático.
- El deflector frontal ajusta la altura sincrónicamente.
- La computadora ajusta automáticamente la separación.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	2142	2546	2750
Velocidade máxima da máquina (P/min)	Velocidad máxima de la máquina (P/min)	60P	60P	40P
Tamanho máximo de alimentação (L×W)	Tamaño máximo de alimentación (L×W)	4200×2100	4600×2500	5000×2700
Tamanho de alimentação com salto (L×W)	Tamaño de alimentación por salto (L×W)	4200×2300	4600×2700	5000×2900
Área máxima de impressão (L×W)	Área máxima de impresión (L×W)	4200×2100	4600×2500	5000×2700
Altura mínima da folha	Altura mínima de la hoja	560	640	800
Tamanho mínimo de dobra	Tamaño mínimo de plegado	240×110	250×110	
Folha adequada	Hoja adecuada	Flauta 3A/Flauta Mi-Lá Flauta 3A/Flauta E-AB		

HIGH-SPEED PRINTING SLOTTING DIE-CUTTING MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E RANHURA DE ALTA VELOCIDADE
MÁQUINA TROQUELADORA RANURADORA DE IMPRESIÓN DE ALTA VELOCIDAD



Funcão e características

- Quando a máquina elétrica e o software informático adotam marcas internacionais famosas, a qualidade é estável e confiável; Adota a interface homem-máquina, o gerenciamento de pedidos por computador, fácil de operar, em única mais rápida (Pedidos pré-definidos podem ser salvos).
- A placa de parede da máquina e os componentes importantes adotam tratamento de envelhecimento, eliminando a tensão interna do metal; Utilizam centros de usinagem de alta precisão e máquinas de moagem CNC para processamento de moagem.
- Os eixos e rolos da máquina são fabricados em aço de alta qualidade, revenidos e tratados termicamente; Submetidos a processo de moagem, correção dinâmica de equilíbrio por computador de alta precisão e cromagem de superfície dura.
- A transmissão da máquina adota 20 crmnti aço de liga, tratamento de cementação e têmpera, dureza HRC58-62; O processamento de areia do engrenamento, nível de precisão 6, garantindo o uso prolongado com alta precisão.
- As partes de transmissão da máquina (eixo, junta de engrenagem), adotam conexão livre de chave (conjunto de expansão), o clearance de conexão, adequado para alta velocidade e alta torque a longo prazo.
- Quando o rolamento de acionamento da máquina, parte importante do acionamento, adota rolamento autoalinante pesado, fácil manutenção, longa vida útil.
- Quando o sistema de lubrificação do motor adota lubrificação automática do tipo pulverização, dispositivo de exibição visual, equipado com sistema de equilíbrio de nível de óleo hidráulico duplo.
- As funções de ajuste da máquina são pré-definidas, papel, impressão, corte, corte a laser, memória zero automática, redefinição automática.
- O ajuste de folga de trabalho da máquina, evite o ajuste rápido da chave, realize um ajuste rápido e conveniente.
- Quando o anfitrião USES controle de conversão de frequência, iniciar, funcionar mais suavemente, mais eficiente energeticamente.
- Quando pode escolher de acordo com a necessidade de vácuo após a absorção de papel tipo papel ou papel frontal.
- Opções: cilindro anilox cerâmico; Sistema de tinta raspador.
- Quando há falta de dispositivo de alarme de tinta, o monitoramento em tempo real para a condição de trabalho do sistema de tinta.
- A máquina inteira está equipada com os limites e distâncias mostrados.
- Opções de ajuste elétrico máquina trabalho.

Función y características

- Cuando la máquina adopta software eléctrico y de computadora de marcas internacionales famosas, la calidad es estable y confiable; utiliza una interfaz hombre-máquina y gestión de pedidos por computadora, fácil de operar y más rápida en modo individual (se pueden guardar pedidos preestablecidos).
- La placa de pared de la máquina y los componentes importantes adoptan tratamiento de envejecimiento para eliminar el estrés interno del metal; se utilizan centros de mecanizado de alta precisión y máquinas rectificadoras CNC para el procesamiento de rectificado.
- El eje de la máquina y los rodillos están fabricados en acero de alta calidad, templados y sometidos a tratamiento de revenido; procesados mediante rectificado, con corrección de balanceo dinámico de alta precisión por computadora y cromado superficial.
- La rueda dentada del accionamiento de la máquina adopta acero aleado 20 CrMnTi, con tratamiento de cementación y temple, dureza HRC58-62; el procesamiento de rectificado de engranajes, nivel de precisión 6, garantiza el uso prolongado con alta precisión.
- Las partes de transmisión de la máquina (eje, unión de engranajes) adoptan conexión libre de llave (conjunto de expansión), con holgura de conexión, adecuada para alta velocidad y alta torsión a largo plazo.
- Cuando el cojinete de accionamiento de la máquina, como parte importante del accionamiento, adopta un cojinete autocompensador de alta capacidad, es fácil de mantener y tiene una larga vida útil.
- Cuando el sistema de lubricación del motor adopta lubricación automática por pulverización, el dispositivo de visualización está equipado con un sistema de equilibrio de nivel de aceite hidráulico doble.
- La máquina tiene funciones de ajuste predeterminadas, papel, impresión, corte, troquelado, memoria automática de cero y reinicio automático.
- El ajuste de holgura de la máquina, evita el ajuste rápido con llave, realiza un ajuste rápido y conveniente.
- Cuando el anfitrión utiliza el control de conversión de frecuencia, arranca, funciona más suavemente y es más eficiente energéticamente.
- Se puede elegir según la necesidad vaciar la adsorción después de jugar tipo papel o el papel frontal.
- Tener opciones: rodillo anilox de cerámica; sistema de tinta raspador.
- Cuando no hay un dispositivo de alarma por falta de tinta, se realiza un monitoreo en tiempo real del estado de funcionamiento del sistema de tinta.
- La máquina completa está equipada con los límites y distancias mostrados.
- Opciones de ajuste eléctrico para el funcionamiento de la máquina.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Serial Serie	Nome do parâmetro Nombre del parámetro		Unidade	Especificação / Especificación		
			Unidad	GS900×2000	GS1200×2400	GS1200×2800
1	Largura da máquina interna	Ancho del interior de la máquina	mm	2400	2800	3200
2	Máxima velocidade de produção	Velocidad máxima de producción	pieces/min	350	280	250
3	Tamanho máximo de alimentação	Tamaño máximo de alimentación	mm	900×2000	1200×2400	1200×2800
4	Tamanho mínimo do papel de alimentação	Tamaño mínimo del papel de alimentación	mm	280×600	360×700	360×700
5	Alimentação do papel por skip	Alimentación de papel por saltos	mm	1100×2000	1500×2400	1500×2800
6	Área máxima de impressão	Área máxima de impresión	mm ²	900×2000	1200×2400	1200×2800
7	Precisão de impressão do processo	Precisión de la impresión de procesos	mm	±0.5	±0.5	±0.5
8	Espessura da placa de impressão padrão	Grosor de la plancha de impresión estándar	mm	7.2	7.2	7.2
9	Espessura do papelão para impressão	Grosor del cartón de impresión	mm	3-11	3-11	3-11
10	Espaço mínimo de ranhura	Espacio mínimo de ranurado	mm	Espada reta 160×160×160×160; Contra-faca 260×60×260×60 Cuchillo recto 160×160×160×160; Contracuchillo 260×60×260×60		
11	Profundidade máxima da ranhura	Profundidad máxima de la ranura	mm	210	300	300
12	Regulador orientado para círculo do eixo da roda de impressão	Regulación orientada al círculo del eje del rodillo de impresión	Grau Grado	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación
13	Regulador orientado para o eixo do rolo de impressão	Regulación orientada al eje del rodillo de impresión	mm	±10	±10	±10
14	Poder geral	Poder general	kw	30	30	30
15	Tamanho da forma	Tamaño de la forma	mm	6500×3430×2000	7500×4000×2400	7500×4500×2400
16	Peso total da máquina	Peso total de la máquina	Sobre kg Acerca de kg	25000	30000	35000



- Embrague de máquina eléctrica con alarma, el sonido continuo entre las rutas garantiza la seguridad del trabajador.
- Alrededor del bisel, empuje la caja de cartón después de bloquear la posición, con ajuste eléctrico y ajuste numérico por computadora.
- El dispositivo de eliminación de polvo por succión de viento puede eliminar muchas impurezas en la superficie impresa de cartón, mejorando la calidad de impresión.
- Control de frecuencia variable por host, arranque suave, operación fluida y ahorro de energía del 30%.
- Contador fotoeléctrico infrarrojo, el número predeterminado de pedidos procesados.
- Función de bloqueo total en línea para evitar daños por uso incorrecto (el equipo principal se enciende y cada unidad se bloquea automáticamente).

FEEDING PART PARTE DE ALIMENTAÇÃO PARTE DE ALIMENTACIÓN

- Engate de máquina eléctrica, com alarme, a estrada entre os toques contínuos, assegure a segurança do trabalhador.
- Em torno da beiraz, empurre a caixa de cartão após a posição de bloqueio, com ajuste elétrico e ajuste numérico computadorizado.
- O dispositivo de remoção de poeira por sucção de vento pode remover muitas impurezas na superfície impressa de papelão, melhorando a qualidade da impressão.
- Controle de frequência variável de variável de anfitrião, partida, operação suave, economia de energia de 30%.
- Contador fotoelétrico infravermelho, o número de pedidos processados predefinidos.
- Função de bloqueio total online para evitar danos à máquina por mau uso (início do host, cada unidade é bloqueada automaticamente).
- Escolha alimentação contínua ou pule alimentação.
- Rolamento de alimentação elástico pneumático, não comprometa a resistência da chapa ondulada; sob o rolamento de alimentação gin, cromo duro revestido.
- Barra laterais e parte ranhurada FBI, há poda pode ser feita com ou sem ajuste de poda, economizando tempo e esforço, e a instalação de baterias pneumáticas juntas significa uma posição lateral mais precisa de papelão para evitar desperdício.
- Optional feed de borda ou sistema de alimentação livre de pressão servo.
- Elige alimentación continua o omitir alimentación.
- Rodillo de alimentación neumático elástico, no debilita la resistencia del cartón corrugado; bajo el rodillo de alimentación, cromado duro.
- En los laterales y en la parte ranurada del FBI, se pueden realizar recortes con o sin ajuste de recorte, ahorrando tiempo y esfuerzo, y la instalación conjunta del golpe neumático significa un posicionamiento lateral más preciso de la cartulina para evitar desperdicios.
- Sistema opcional de alimentación por borde de ataque o sistema de alimentación libre con servopresión.

PRINTING PART PEÇA DE IMPRESSÃO PARTE DE IMPRESIÓN

- Todos e rolos são feitos de aço de alta qualidade, balanceamento dinâmico por computador, eliminando a força centrífuga, moagem, cromo duro.
- Fase de impressão utilizando mecanismo de engrenagem planetária, controle de tela toque PLC e ajuste digital elétrico de 360° (desligamento, potência pode ser ajustada).
- Controle de tela sensível ao toque com deslizamento de rolo e ajuste digital elétrico, com um intervalo de ajuste total de 10mm.
- Sistema de monitoramento de tinta, detector de tinta baixa.
- Dispositivos de suspensão são adotados, a versão completa e a versão de meio de edição de sifo, controle de pedal rotativo, carregamento e descarga de placas rápidos e fáceis.
- Incha gap conjunto, a impressora gap rolo, guia rolo com ajuste rápido sem chave.
- A fase de fixação de impressão adota um mecanismo de freio pneumático, quando a unidade é separada do host para limitar a rotação do mecanismo de freio, mantendo a posição original do ponto de engrenagem fixa inalterada.
- Função de reinício de limpeza, memória de posição de impressão do computador, versão de reinício automático após limpeza.
- Rolamento de borracha, superfície de tubo de aço revestido de borracha de desgaste, moagem especial de alta qualidade, bom efeito de transferência de tinta.
- Rolo de aço, aplainamento de superfície de aço, pressionado texturizado, cromado duro (opcional rolo cerâmico).
- Versão pneumática do dispositivo, quando o host é parado, o anilox automaticamente da tinta uniforme automática para evitar a estagnação de tinta seca.

- Todos los rodillos están fabricados en acero de alta calidad, con balanceo dinámico por computadora, eliminando la fuerza centrífuga, pulido y cromado duro.
- Fase de impresión utilizando mecanismo de engranaje planetario, control por pantalla táctil PLC y ajuste digital eléctrico de 360° (puede ajustarse la potencia al apagar).
- Control táctil deslizante con rodillo y ajuste digital eléctrico, con un rango total de ajuste de 10 mm.
- Sistema de monitoreo de tinta, detector de tinta baja.
- Se adoptan dispositivos de suspensión, con versión completa y versión de suspensión media de la tolva, control de rotación por interruptor de pie, y carga y descarga de placas rápidas y fáciles.
- Espaciado del conjunto de tinta, espaciado del rodillo de prensa y rodillo guía con ajuste rápido sin llave.
- La fijación de la fase de impresión adopta un mecanismo de freno neumático, cuando la unidad se separa del host para limitar la rotación del mecanismo de freno, mantiene la posición original del punto fijo de la rueda sin cambios.
- Función de reinicio por limpieza, memoria de posición de impresión de la computadora, reinicio automático después de la versión de limpieza.
- Rodillo de goma, superficie de tubo de acero envuelto en goma desgastada, alto especial lijado, buen efecto de transferencia de tinta.
- Rodillo de acero, rectificado superficial de acero, texturizado por presión, cromado duro (opcional rodillo cerámico).
- Versión neumática del dispositivo, cuando el host se detiene, el anilox se activa automáticamente para distribuir tinta uniformemente y evitar la estancación y secado de la tinta.



FEEDING PART PEÇA DE ENCAIXE PIEZA DE RANURADO

- Todas as dimensões do cartão, fase de caixa alta concluída pelo computador, interface homem-máquina, economizando tempo e esforço, melhorar a eficiência do trabalho, pedidos comuns podem ser predefinidos.
- Estrutura uniaxial do pólo, pré-pressão, prensa duas vezes melhor linha de pressão real, efeito de formação de linha de pressão de cartão.
- Slot knife, roda de enrugamento, estrutura deslizante de faca de acabamento utilizando parafuso de bola de precisão, movimento de alta precisão, a faca superior e inferior se encontram com uma posição mais precisa, estendendo efetivamente a vida útil da ferramenta.
- Structura elástica corte de faca e cortar três, cinco cartões sem ajuste.
- Slotting cutter made of high quality steel, heat treated grinding, hardness and toughness is superb, long service life.
- Porcas opcionais necessárias, meios de luta de aperto de mão.

- El tamaño de todas las cajas y la fase de altura de la caja se completan mediante computadora, interfaz hombre-máquina, ahorrando tiempo y esfuerzo, mejorando la eficiencia laboral, y los pedidos comunes pueden preestablecerse.
- Estructura de polo uniaxial, prensado, prensado dos veces mejor línea de presión real, efecto de formación de cartón de línea de presión.
- Cuchilla de ranura, rueda de encolado, estructura deslizante de cuchilla de recorte que utiliza tornillo de bola de precisión, movimiento de alta precisión, las cuchillas superior e inferior se encuentran con posicionamiento más preciso, lo que prolonga efectivamente la vida útil de la herramienta.
- Structura elástica, cuchillo de corte y corte de tres, cinco cartones sin ajuste.
- Corte de ranura fabricado en acero de alta calidad, templado y rectificado, con una dureza y tenacidad excepcionales, vida útil prolongada.
- Perforación opcional necesaria, medios de lucha con apretón de manos.



DIE-CUTTING PART PARTE DE CORTE E VINCO: PIEZA DE TROQUELADO:

- All the carton size, box high phase completed by computer, human-machine interface, saving time and effort, improve work efficiency, Common orders can be preset.
- Fase do corte da faca, computador e controle digital elétrico.
- Regra de corte horizontal de ajuste, computador e controle digital elétrico, controle de um total de 10mm.
- O rolo de borracha adota um mecanismo de corte e nivelamento. A borracha pode ser reutilizada várias vezes, o que pode reduzir significativamente o custo de uso.
- Rolo de almofada lateralmente ±30mm dispositivo mecânico de natação para aumentar a vida útil da placa de die.
- O equalizador de estampos fornece compensação a velocidade de fio para garantir uma formação consistente de caixas após a reparação.
- Opcional: partes de corte de estampa e ranhura são duas grupos de integração funcional é completado pelo computador. Economia de tempo, economia de mão de obra, precisão, rápido.

- El tamaño de todas las cajas y la fase de altura de la caja se completan mediante computadora, interfaz hombre-máquina, ahorrando tiempo y esfuerzo, mejorando la eficiencia laboral, los pedidos comunes pueden preestablecerse.
- Fase de cuchilla de corte, control computarizado y digital eléctrico.
- Ajuste horizontal de la cuchilla de corte, control computarizado y digital eléctrico, con un control total de 10 mm.
- El rodillo de almohadilla de goma adopta un mecanismo de corte y nivelación. La almohadilla de goma puede reutilizarse múltiples veces, lo que puede reducir significativamente el costo de uso.
- El dispositivo mecánico de natación con rodillo de amortiguación se desliza lateralmente ±30 mm para aumentar la vida útil del lecho de muelle.
- El nivelador de matrices proporciona compensación a velocidad de alambre para garantizar que la almohadilla de formación de cartón mantenga un tamaño consistente después de la reparación.
- Opcional: el corte de la die y el ranurado se completan mediante computadora, logrando una integración funcional en dos grupos. Ahorro de tiempo, ahorro de mano de obra, precisión y rapidez.



HIGH-SPEED PRINTING SLOTTING DIE-CUTTING MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E RANHURA DE ALTA VELOCIDADE
MÁQUINA TROQUELADORA RANURADORA DE IMPRESIÓN DE ALTA VELOCIDAD

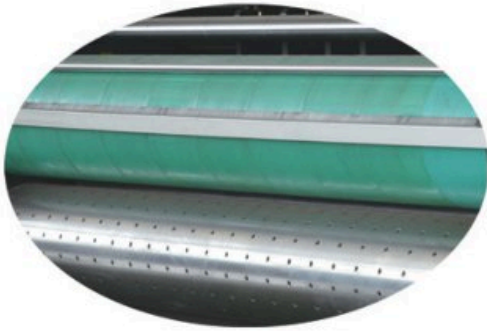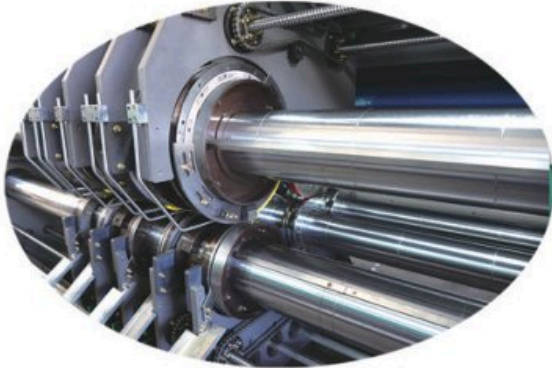

Função e características

- As máquinas de aspirar pó com escapas de alta eficiência podem eliminar as impurezas na superfície da impressão de cartão, garantindo o grau de limpeza do espaço da página e melhorando a qualidade da impressão.
- A unidade de impressão adota o sistema de espátula única da cor master USA SUN, tornando a impressão mais metódica e melhor.
- All the transfer gear is slanting gear. It adopt high efficiency quench and part of cemenite transact. Though milling gear, sprinkle lubricate thereby greatly improve transfer definition and natural life of using.
- Deve depositar ordem e mudança de ordem de conveniência e atalho.
- Adopt PLC, touch screen multifunctional control, também sistema confiabilidade, baixa taxa de falha, operação brevidade.
- Mainframe, wind machine, phasic frame adotam transdutor controle, ajustam velocidade placidez, economizam eletricidade, nicety confiabilidade.
- Esta máquina tem função de retorno automático a zero, revisão automática, limpeza da memória de edição.
- Deveria produzir mais grandes caixas de papelão com espaço para fornecer função de papel.
- Possui sistema de compensação de velocidade, compensação automática de velocidade de rolagem do amortecedor de cauda. Garantir que o tamanho da caixa e o furo da matriz de corte sejam os mesmos.
- Matrizes de corte rolos de aço macio adotam o tamanho padrão internacional, melhor compatibilidade. Pode ser comprado em qualquer lugar.
- Estabelece um interruptor de parada urgente em cada célula e garante a segurança do operador interno, ajustando o espaço com uma instrução de acomodação bidirecional.
- Toda a regulação de gaps. ele pode adotar instruções de squagging. Fez a regulação até mesmo rápida conveniência precisa e confiável.

Función y características

- Todas las máquinas de polvo con sistemas de reciclaje de alta eficiencia pueden eliminar impurezas en la superficie de impresión de cartón, garantizando así la limpieza del espacio de la página y mejorando la calidad de impresión.
- La unidad de impresión adopta el sistema de raspado único de colores SUN de EE. UU., lo que hace que la impresión sea más metódica y mejor.
- Todos los engranajes de transferencia son engranajes inclinados. Utilizan un temple de alta eficiencia y una parte de cementita transmutada. A través del fresado de engranajes, se rocía lubricante, lo que mejora significativamente la definición de transferencia y la vida útil natural.
- Debería ser conveniente y rápido para depositar pedidos y cambiarlos.
- Adopta PLC, pantalla táctil multifuncional, alta fiabilidad del sistema, baja tasa de fallos y operación sencilla.
- Se adopta el control de transductor para el mainframe, la máquina eólica y el marco fásico, ajustando la velocidad con suavidad, ahorrando electricidad y garantizando precisión y confiabilidad.
- Esta máquina tiene funciones de retorno automático a cero, verificación automática y borrado de la memoria de edición.
- Debe producir más cartones grandes junto con espacios para proporcionar la función de papel.
- Tiene un sistema de compensación de velocidad, compensación automática de la velocidad de rodadura del cojin de cola. Asegura que el tamaño de la caja y los cortes de los moldes sean uniformes.
- Los troqueles de corte utilizan rodillos blandos con dimensiones estándar internacionales, lo que mejora su compatibilidad. Se pueden comprar en cualquier lugar.
- Establece un interruptor de parada urgente en cada celda y garantiza la seguridad del operador interno, el ajuste de espacio adopta una instrucción de apriete bidireccional.
- Todo el ajuste de espacio. Puede adoptar instrucciones de squagging. Hace que el ajuste sea incluso más rápido, conveniente, preciso y confiable.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Serial Serie	Nome do parâmetro Nombre del parámetro		Unidade	Especificação / Especificación		
			Unidad	GS900×2000	GS1200×2400	GS1400×2600
1	Largura da máquina interna	Ancho del interior de la máquina	mm	2400	2800	3000
2	Máxima velocidade de produção	Velocidad máxima de producción	pieces/min	250	200	180
3	Tamanho máximo de alimentação	Tamaño máximo de alimentación	mm	900×2000	1200×2400	1400×2600
4	Tamanho mínimo do papel de alimentação	Tamaño mínimo del papel de alimentación	mm	280×600	350×700	380×700
5	Alimentação do papel por skip	Alimentación de papel por saltos	mm	1100×2000	1400×2400	1600×2600
6	Área máxima de impressão	Área máxima de impresión	mm²	900×2000	1200×2400	1400×2600
7	Precisão de impressão do processo	Precisión de la impresión de procesos	mm	±0.5	±0.5	±0.5
8	Espessura da placa de impressão padrão	Grosor de la plancha de impresión estándar	mm	7.2	7.2	7.2
9	Espessura do papelão para impressão	Grosor del cartón de impresión	mm	3-11	3-11	3-11
10	Espaço mínimo de ranhura	Espacio mínimo de ranurado	mm	Espada reta 160×160×160×160; Contra-faca 260×60×260×60 Cuchillo recto 160×160×160×160; Contracuchillo 260×60×260×60		
11	Profundidade máxima da ranhura	Profundidad máxima de la ranura	mm	210	300	300
12	Regulador orientado para círculo do eixo da roda de impressão	Regulación orientada al círculo del eje del rodillo de impresión	Grau Grado	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación
13	Regulador orientado para o eixo do rolo de impressão	Regulación orientada al eje del rodillo de impresión	mm	±10	±10	±10
14	Poder geral	Poder general	kw	30	30	30
15	Tamanho da forma	Tamaño de la forma	mm	6500×3430×2000	7500×4000×2400	7500×4500×2400
16	Peso total da máquina	Peso total de la máquina	Sobre kg Acerca de kg	22000	28000	32000

FULL PROCESS ADSORPTION PRINTING SLOTTING DIE-CUTTING MACHINE
MÁQUINA COMPLETA DE IMPRESSÃO POR ADSORÇÃO, RANHURA E CORTE E VINCO
MÁQUINA TROQUELADORA Y RANURADORA DE IMPRESIÓN POR ADSORCIÓN DE PROCESO COMPLETO



Funcão e características

- Todos os principais aparelhos elétricos da máquina em geral adotam produtos Schneider fabricados na França.
- Adotar sistema de alimentação de borda de borda.
- Adotando a transmissão por engrenagens helicoidais, as engrenagens são feitas de engrenagens de revenimento de alta frequência e polimento.
- Todas as rodas do rolete devem ser cromadas para aumentar a dureza.
- As engrenagens adotam lubrificação circular do tipo chuveiro.
- Esta máquina adota PLC & tela de toque. Controle multifuncional e controle de máquina de conversão de frequência que são precisos e confiáveis.
- Alteração automática para zero e correção da fabricação da placa.
- Adopting the mold piece designing. The multi-color printing machines can be combined and linked in any way.
- O tabuleiro lateral de bloqueio do departamento de alimentação e o departamento de ranhura podem ser ajustados eletricamente.
- O rolo de corte e o rolo macio adotam tamanho padrão internacional, facilitando a compra de moldes e almofadas.
- Com dispositivo de compensação para acompanhar e compensar a velocidade do rolo de amortecimento, garantindo que as dimensões da caixa e da matriz do cortador sejam as mesmas.

Función y características

- Todos los principales electrodomésticos de toda la máquina adoptan productos Schneider fabricados en Francia.
- Adopta el sistema de alimentación de borde líder.
- Adoptando la transmisión por engranajes helicoidales, los engranajes están fabricados con temple de alta frecuencia y pulido.
- Todos los ejes de los rodillos deben ser cromados para aumentar la dureza.
- La transmisión adopta lubricación circular tipo ducha.
- Esta máquina adopta PLC y pantalla táctil. Control multifuncional y máquina de control por conversión de frecuencia, precisos y confiables.
- Cambia automáticamente de vuelta a cero y corrige la fabricación de placas.
- Adoptando el diseño de piezas de molde. Las máquinas de impresión multicolor pueden combinarse y vincularse de cualquier manera.
- El tablón de bloqueo lateral del departamento de alimentación y del departamento de ranurado se puede ajustar eléctricamente.
- El rodillo de molde de corte y el rodillo suave adoptan el tamaño estándar internacional, facilitando la compra de moldes y almohadillas.
- Con dispositivo de compensación para seguir y compensar la velocidad del rodillo de amortiguación, asegurando que el tamaño de la caja y el molde del cortador sean iguales.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Serial Serie	Nome do parâmetro Nombre del parámetro		Unidade	Especificação / Especificación		
			Unidad	GS900×2000	GS1200×2400	GS1200×2600
1	Velocidade máxima de produção	Máxima velocidad de producción	pieces/min	200	180	160
2	Tamanho máximo de alimentação	Tamaño máximo de alimentación	mm	900×2000	1200×2400	1200×2600
3	Dimensão mínima do papel de alimentação	Tamaño mínimo del papel de alimentación	mm	280×600	350×700	350×700
4	Alimentação de papel por skip	Alimentación de papel por saltos	mm	1100×2000	1500×2400	1500×2600
5	Área máxima de impressão	Área máxima de impresión	mm²	900×2000	1200×2400	1200×2600
6	Precisão da impressão de processo	Precisión de la impresión por proceso	mm	±0.5	±0.5	±0.5
7	Espessura de madeira padrão de impressão	Espesor del tablero estándar de impresión	mm	7.2	7.2	7.2
8	Espessura de papelão de impressão	Grosor del cartón de impresión	mm	3-11	3-11	3-11
9	Espaço mínimo de ranhura	Espacio mínimo de ranurado	mm	Espada reta 150×150×150×150; Contra-faca 200×35×200×35 Cuchillo recto 150×150×150×150; Contracuchillo 200×35×200×35		
10	Profundidade máxima da ranhura	Profundidad máxima del ranura	mm	210	300	300
11	Regulador de orientação de círculo de eixo de rolo de impressão	Regulación orientada por círculo del eje del rodillo de impresión	Grau Grado	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación
12	Regulador orientado para o eixo do rolo de impressão	Regulación orientada al eje del rodillo de impresión	mm	±10	±10	±10
13	Poder geral	Poder general	kw	30	30	30

HIGH SPEED INTELLIGENT INK PRINTING SLOTTING DIE CUTTING MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E RANHURA DE ALTA VELOCIDADE COM IMPRESSÃO A TINTA INTELIGENTE
MÁQUINA TROQUELADORA RANURADORA DE TINTA INTELIGENTE DE ALTA VELOCIDAD



Funcão e características

Nossa máquina pode completar muitos processos de papelão de uma vez, por exemplo: impressão de papelão de 1-4 cores, corte, dobra, recorte, ranhura, corte de ângulo, corte a laser, punção e assim por diante. A borda de frente adota um sistema de alimentação por sucção, o volume de ar pode ser ajustado, o motor principal é controlado por conversão de frequência. Ajuste elétrico por fase de PLC. Cada unidade de link é bloqueada por pneumática, abertura e fechamento elétricos, engrenagem de moagem fina, lubrificação de engrenagem por pulverização de circulação, estrutura de bloqueio sem chaves, a parte superior de nossa máquina é precisa, alta precisão de impressão, fácil de operar e manter, alto nível de automação, alta eficiência, etc.



Función y características

Nuestra máquina puede completar muchos procesos de cartón en una sola pasada, como: impresión de cartón a 1-4 colores, corte por filas, plegado, recorte, ranurado, corte de ángulo, corte por punta, perforación, etc. El borde frontal adopta un sistema de alimentación por succión, con volumen de aire ajustable, y el motor principal está controlado por frecuencia. El ajuste eléctrico por fase se realiza mediante PLC. Cada unidad de proceso tiene bloqueo neumático, apertura y cierre eléctricos, engranaje de molienda fina, lubricación de engranajes por rociado circulante, estructura sin llave. La parte superior de nuestra máquina es precisa, con alta precisión de impresión, fácil operación y mantenimiento, alto nivel de automatización y alta eficiencia, entre otros.

INTELLIGENT FULL VACUUM TRANSFER PRINTING DIE-CUTTING MACHINE
(BOTTOM PRINTING/INTEGRATED TOP AND BOTTOM PRINTING MACHINE)
MÁQUINA INTELIGENTE DE IMPRESSÃO E CORTE POR TRANSFERÊNCIA A VÁCUO COMPLETA
MÁQUINA TROQUELADORA E IMPRESIÓN POR TRANSFERENCIA DE VACÍO INTELIGENTE



 Função e características

- Unidade móvel, up adsorption, impressão de papelão abaixo.
- Pode ser conectado diretamente com a linha de produção de papelão ondulado, eliminando a necessidade de virar a superfície do painel para imprimir o processo.
- Com a máquina de corte plana direta, produção automática de amarração, para alcançar a impressão, vitrificação, corte plano, amarração de produção integrada de ligação.
- ligado diretamente à máquina de colagem automática de dobrar para cima e máquina de costura automática.
- Pode ser conectado com o grupo de ranhura, grupo de corte, máquina de limpeza de desperdício e empilhador automático, de modo que o papelão após a pilha é enviado diretamente à máquina semi-automática de costura de caixa e máquina semi-automática de cola de caixa, eliminando a necessidade de virar a superfície de impressão da máquina de impressão do tipo de impressão tradicional.
- Sistema opcional de gestão de produção: pode ser conectado ao sistema de gestão de produção, suporta acesso remoto, controle e implementação da máquina, integra efetivamente os recursos existentes da empresa, melhora a eficiência da gestão.

 Función y características

- Unidad móvil, adsorción ascendente, impresión descendente en cartulina.
- Puede conectarse directamente con la línea de producción de cartón corrugado, eliminando la necesidad de voltear la superficie del cartón para imprimir el proceso.
- Producción integrada directa con máquina de corte plano, conexión automática de atado, logrando impresión, barnizado, corte plano y atado en línea.
- Conectado directamente con la máquina de pegado automático plegable hacia arriba y la máquina de costura automática.
- Se puede conectar con el grupo de ranurado, el grupo de corte por punción, la máquina de limpieza de residuos y el apilador automático, de modo que el cartón después de apilar se envíe directamente a la máquina semi-automática de costura de cajas y a la máquina semi-automática de pegado de cajas, eliminando la necesidad de voltear la superficie de impresión en las máquinas de impresión de tipo de impresión tradicional.
- Sistema opcional de gestión de producción: puede conectarse al sistema de gestión de producción, admite acceso remoto, control e implementación de la máquina, integra eficazmente los recursos existentes de la empresa y mejora la eficiencia de la gestión.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Serial Serie	Nome do parâmetro Nombre del parámetro		Unidade	Especificação / Especificación		
			Unidad	GS900×2000	GS1200×2400	GS1400×2600
1	Máxima velocidade de produção	Máxima velocidad de producción	pieces/min	200	200	180
2	Máximo tamanho de alimentação	Tamaño máximo de alimentación	mm	900×2000	1200×2400	1400×2600
3	Tamanho mínimo do papel de alimentação	Tamaño mínimo del papel de alimentación	mm	280×600	350×700	380×700
4	Alimentação de papel por skip	Alimentación de papel por saltos	mm	1100×2000	1500×2400	1600×2600
5	Área máxima de impressão	Área máxima de impresión	mm²	900×2000	1200×2400	1400×2600
6	Precisão da impressão de processo	Precisión de impresión de proceso	mm	±0.5	±0.5	±0.5
7	Espessura de um tabuleiro de impressão padrão	Espesor del tablero estándar de impresión	mm	7.2	7.2	7.2
8	Espessura do papelão para impressão	Espesor del cartón de impresión	mm	2-11	2-11	2-11
9	Espaço mínimo para ranhura	Espacio mínimo de ranurado	mm	Espada reta 150×150×150×150; Contra-faca 200×65×200×65 Cuchillo recto 150×150×150×150; Contracuchillo 200×65×200×65		
10	Profundidade máxima da ranhura	Profundidad máxima de la ranura	mm	210	300	300
11	Regulador orientado para o círculo do eixo do rolo de impressão	Regulación orientada por círculo del eje del rodillo de impresión	Grau Grado	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación	360° Rotação 360° Rotación
12	Regulador orientado para eixo do rolo de impressão	Regulación orientada al eje del rodillo de impresión	mm	±10	±10	±10
13	Poder geral	Poder general	kw	55	60	60

HIGH SPEED ROTARY DIE CUTTING MACHINE (LEAD FEEDER)
MÁQUINA DE CORTE ROTATIVO DE ALTA VELOCIDADE (ALIMENTADOR DE CHUMBO)
TROQUELADORA ROTATIVA DE ALTA VELOCIDAD (ALIMENTADOR DE PLOMO)



 Função e características

- Estrutura de alimentação frontal do tipo rolo, redonda, alimentação por sucção multiponto, alta fricção, alta velocidade, alimentação de papel suave e precisa.
- A conversão de frequência de sucção pode ajustar o volume de ar, e a pressão do ar pode ser ajustada pelo tamanho da cartonagem, aumentando a estabilidade de transporte de placas finas e dobráveis e transmitindo com precisão.
- O rolo de alimentação de papel adota o tipo pneumático de alimentação elástica de papel, sem destruir a resistência da caixa de papelão.
- Os engrenagens da máquina são forjados de 40Cr, tratamento de têmpera de alta frequência, moendo; Usando o tipo de lubrificação automática de pulverização, melhorando significativamente a precisão de operação e a vida útil.
- A matriz de corte de borracha importada da empresa CUE nos Estados Unidos é fácil de instalar e transferir, a borda da lâmina de corte é lisa, a vida útil é longa, pode alcançar cerca de 12 milhões de vezes, reduzindo significativamente o custo da produção.
- O rolo da matriz de corte de borracha adota um deslocador horizontal mecânico que se move em torno de 40 mm, o movimento para cima e para baixo da matriz de corte é controlado pelo dispositivo pneumático, prolongando a vida útil da borracha.
- Compensação automática da velocidade da linha, fazendo com que a matriz de borracha Youli desgaste uniformemente, e equipada com um sistema de reparo de matriz de borracha, a matriz de borracha pode ser usada várias vezes.
- A guia de alimentação de papel e a caixa traseira do bloco são controladas por computador e eletricamente.
- Roller é feito de aço de alta qualidade, condicionamento interno, moagem superficial, revestimento de cromo duro e correção de balanceamento dinâmico, operação suave.
- Fase do rolo de corte a laser, o ajuste de fase adota uma estrutura do tipo planeta com engrenagem, controle de tela de toque PLC e ajuste digital elétrico de 360 graus.
- Sistema de controle de importação, Siemens, Schneider, equipamentos elétricos de baixa tensão.

 Función y características

- Estructura de alimentación frontal tipo rodillo, redondeada, alimentación por succión multipunto, alta fricción, alta velocidad, alimentación de papel suave y precisa.
- La conversión de frecuencia de succión puede ajustar el volumen de aire, y la presión del viento se puede regular según el tamaño del cartón, aumentando la estabilidad y precisión en el transporte de tablas delgadas y curvas.
- El rodillo alimentador de papel adopta un tipo neumático de alimentación elástica, sin dañar la resistencia del cartón corrugado.
- La engranaje de la máquina son forjados de 40Cr, tratados con temple por alta frecuencia y rectificandos; Utiliza lubricación automática tipo pulverización, mejorando significativamente la precisión operativa y la vida útil.
- La matriz de goma de corte por estampado se importa de la empresa CUE de Estados Unidos, es fácil de instalar y transferir, el borde de la cuchilla de corte es suave, la vida útil es larga, puede alcanzar aproximadamente 12 millones de veces, lo que reduce significativamente los costos de producción.
- El rodillo de la matriz de corte por troquelado adopta un desplazador horizontal mecánico que se mueve alrededor de 40 mm, y el movimiento ascendente y descendente del troquel de corte es controlado por un dispositivo neumático, lo que prolonga la vida útil de la alfombrilla de goma.
- Compensación automática de velocidad de línea, hace que la alfombra de goma Youli se desgaste uniformemente, y equipada con un sistema de reparación de alfombras de goma, la alfombra de goma puede utilizarse múltiples veces.
- El deflector del lado de alimentación de papel y la caja del bloque trasero están controlados por computadora y eléctricamente.
- El rodillo está fabricado en acero de alta calidad, con condicionamiento interno, rectificado superficial, cromado duro y corrección de balanceo dinámico, lo que garantiza un funcionamiento suave.
- Fase del rodillo de corte por estarcido, el ajuste de fase adopta una estructura de engranaje planetario, control por pantalla táctil PLC y ajuste eléctrico digital de 360 grados.
- Sistema de control de importación, equipos eléctricos de baja tensión Siemens y Schneider.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	Unidade Unidad	1200×2200/2400/2600	1400×2200/2400/2600	1600×2400/2600/2800
Max. tamanho da caixa de papelão	Tamaño máximo de cartón	mm	1200×2000/2200/2400	1400×2000/2200/2400	1600×2200/2400/2600
Min. tamanho da caixa de papelão	Tamaño mínimo de cartón	mm	350×600	400×600	450×600
Espessura do papelão	Espesor del cartón	mm	2-8	2-8	2-8
Velocidade de design	Velocidad de diseño	pcs/min	160	160	160
Velocidade económica	Velocidad económica	pcs/min	80-140	80-140	80-120
Max. die cutting size	Tamaño máximo de corte	mm	1200×1950/2150/2350	1400×1950/2150/2350	1600×2150/2350/2550
Diâmetro do rolo do molde de anexo	Diámetro del rodillo del molde de fijación	mm	φ360	φ432	φ487



SEMI-AUTOMATIC PLATEN DIE-CUTTING
MACHINE
MÁQUINA DE CORTE DE MATRIZES
SEMI-AUTOMÁTICA
TROQUELADORA DE PLATO
SEMI AUTOMÁTICA



O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	1300	1500
Max.tamanho do papel	Tamaño de papel máximo	1320×980mm	1500×1100mm
Min.tamanho do papel	Tamaño mínimo del papel	550×500mm	650×600mm
Max. tamanho de corte	Tamaño máximo de corte por estampado	1300×970mm	1480×1080mm
Pressão máxima de corte	Presión máxima de corte por estampado	250N/cm ²	250N/cm ²
Paper Processed	Papel procesado	Cartão de papelão: 200-2000g/m ² Placa de papelão ondulado: 8mm(max.thickness) Cartón: 200-2000g/m ² Cartón corrugado: 8mm(espesor máximo)	
Velocidade máxima	Velocidad máxima	4500 sheets/h	4500 sheets/h
Total Power	Potencia total	13.5kw	13.5kw

**MY1300/1650 FLAT-BED DIE-CUTTING MACHINE
WASTE CLEANER (LEAD-EDGE FEEDING)
LIMPADOR DE RESÍDUOS PARA MÁQUINA
DE CORTE E MATRIZ DE LEITO PLANO
LIMPIADOR DE RESIDUOS DE LA
TROQUELADORA PLANA**

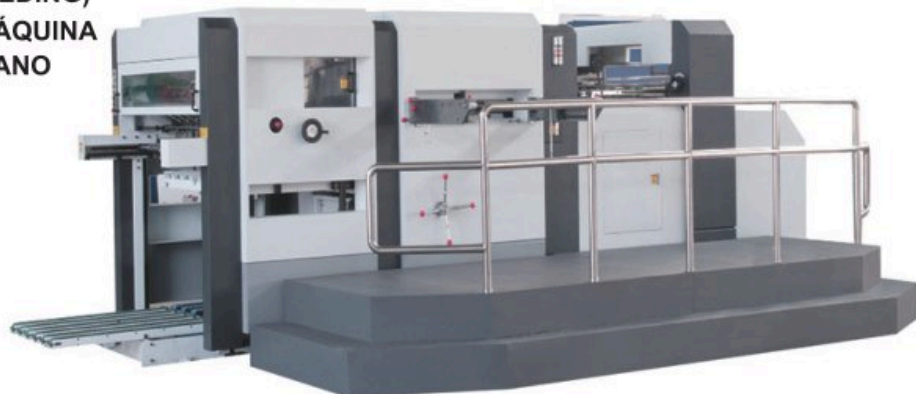

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	1200	1300	1500	1650
Max.tamanho do papel	Tamaño de papel máximo	1230×850mm	1320×940mm	1510×1120mm	1670×1250mm
Min. tamanho do papel	Tamaño mínimo del papel	350×450mm	400×500mm	450×550mm	500×550mm
Max. tamanho de corte	Tamaño máximo de corte por estampado	1210×830mm	1300×920mm	1490×1100mm	1650×1200mm
Min. pressão de corte	Presión mínima de corte	8	8	8	8
Max. pressão de corte	Presión máxima de corte por día	300N/cm ²	300N/cm ²	320N/cm ²	350N/cm ²
Papel processável	Cartão	Papel procesable	Cartulina	200-2000g/m ²	
	Papel ondulado	Papel corrugado		200-2000g/m ²	
Corte preciso com a matriz de corte	Precisión en el corte por punción	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
Velocidade máxima de corte	Velocidad máxima de corte por punzonado	4500 sheets/h	4500 sheets/h	4500 sheets/h	4000 sheets/h
Altura máxima da pilha de alimentação	Altura máxima de la pila de alimentación	1400mm(acima do nível) 1400mm(por encima del nivel)	1400mm(acima do nível) 1400mm(por encima del nivel)	1400mm(acima do nível) 1400mm(por encima del nivel)	1400mm(acima do nível) 1400mm(por encima del nivel)
Altura da pilha de coleta Max.	Altura máxima de la pila de recolección	1200mm(acima do nível) 1200mm(por encima del nivel)	1250mm(acima do nível) 1250mm(por encima del nivel)	1200mm(acima do nível) 1200mm(por encima del nivel)	1300mm(acima do nível) 1300mm(por encima del nivel)
Potência total	Potencia total	11kw	13.5kw	13.5kw	20kw

GS16E26-B DIGITAL PRINTING PRESSES
IMPRESSORAS DIGITAIS GS16E26-B
PRENSAS DE IMPRESIÓN DIGITAL GS16E26-B



Função e características

- ⊗ Pedidos separados, use modo de leitura para grandes layouts.
- ⊗ Use o modo straight out para larguras de impressão regulares dentro de 510mm.
- ⊗ Comutação elétrica entre os modos de varredura e saída direta.
- ⊗ Velocidade de produção, a mais rápida é de 30-50m/min (resolução de impressão; 360×600DPI) varredura única 520mm, com uma velocidade máxima de impressão de 1000 metros quadrados por hora.

Función y características

- ⊗ Pedidos separados, use el modo de escaneo para diseños grandes.
- ⊗ Utilice el modo de salida recta para anchos de impresión regulares dentro de 510mm.
- ⊗ Conmutación eléctrica entre los modos de escaneo y salida directa.
- ⊗ Velocidad de producción, el modo de salida directa más rápido es de 30-50m/ min (resolución de impresión: 360×600 DPI) con un solo escaneo de 520mm, y una velocidad máxima de impresión de 1000 metros cuadrados por hora.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Nome do produto	Modelo	Nombre del producto	Número de bicos	Número de boquillas
GS16E26-B	Bico da Epson I3200	GS16E26-B	Boquilla de Epson I3200	16	16
Tamanho de desdobramento da máquina	Tamaño de despliegue de la máquina	Setor de Impressão: Length 4,3m×Width 3,5m×Height 2,0m		Departamento de Impresión: Length 4,3m×Width 3,5m×Height 2,0m	
Modo de cor	Modo de color	Color (CMYK computer automatic color matching)		Color (CMYK coincidencia automática de colores por computadora)	
Espessura de impressão	Espesor de impresión	2mm a 35mm		2 mm a 35 mm	
Alimentação	Alimentación	Alimentação avançada totalmente servo		Alimentación avanzada totalmente servocontrolada	
Modo de localização	Modo de localización	Posicionamento unilateral, adequado para pedidos individuais, fácil de operar e rápido para mudar pedidos		Posicionamiento unilateral, adecuado para pedidos individuales, fácil de operar y rápido para cambiar pedidos	
Sistema	Sistema	Jingfeng		Jingfeng	
Controle industrial	Control industrial	Huichuan PLC		Huichuan PLC	
Método de fornecimento de tinta	Método de suministro de tinta	Caminho de tinta de pressão negativa secundária, cor mais uniforme, redução de 30% no estouro da tinta		Caminio de tinta con presión negativa secundaria, color más uniforme, reducción del 30% en la rotura de tinta	
Computer	ordenador	A máquina vem com um computador embutido, e o design de arquivos pode ser feito diretamente na máquina		La máquina viene con una computadora integrada y el diseño de archivos se puede realizar directamente en la máquina.	
Max.largura de impressão e Max.comprimento de impressão	Ancho de impresión máximo y Longitud máxima de impresión	Horizontal 2,6 metros com comprimento infinito (material com uma face inferior a 2,6 metros é suficiente)		Horizontal de 2.6 metros con longitud infinita (material con un lado menor a 2.6 metros es suficiente)	
Min.largura de impressão e Min.comprimento de impressão	Ancho mínimo de impresión y Longitud mínima de impresión	Largura mínima de 200mm e comprimento mínimo de 300mm		Ancho mínimo de 200 mm y longitud mínima de 300 mm	

FULLY SERVO INFINITE EXTENSION HIGH-SPEED SLOTTING MACHINE
MÁQUINA DE RANHURAR DE ALTA VELOCIDADE COM EXTENSÃO INFINITA TOTALMENTE SERVO
RANURADORA DE ALTA VELOCIDAD CON EXTENSIÓN INFINITA TOTALMENTE SERVO



 Função e características

Estrutura e princípio principal:

- Automatic full servo Infinite extension High speed slotting machine é outra máquina de ranhura de alta gama para impressoras digitais após máquina de ranhura full servo. Suas principais características são o tempo curto para mudar de encomendas, alta precisão e alta velocidade, e a largura da caixa de papelão pode ser alterada de 200mm para infinito a vontade, o que evita a compra repetida de máquinas de ranhura devido à mudança de especificações de caixas e facilita muito a produção diária de empresas de fabricação de caixas.

Pontos técnicos:

- Sistema de alimentação de papel com borda livre sem servo-pressão: alto conteúdo tecnológico, tecnologia líder, sem danos à ondulação, mantendo efetivamente a resistência física das caixas. A tecnologia foi desenvolvida independentemente por nossa empresa, e o atendimento pós-venda é independente, de alta qualidade e eficiente.
- Baffles em ambos os lados e o carrinho de apoio de papel traseiro são posicionados por uma chave, precisa e eficiente, erro de mudança na ordem de milímetros.
- O carrinho de apoio de papel traseiro está equipado com uma chave cruzada, que pode ajustar eletricamente a frente, o fundo e a altura do carrinho, para alimentar efetivamente todo o tipo de papelão torto suavemente. O rolo semi-escondido do carrinho de apoio de papel traseiro também é exclusivo da nossa empresa. Ele pode controlar efetivamente o número de folhas de papelão de diferentes larguras na parte inferior da plataforma de sucção, e prevenir efetivamente o deslizamento da alimentação do papel.
- As três linhas de dobra são todas feitas de adesivo altamente resistente ao desgaste, e cada roda de dobra é feita de dureza diferente, de modo a destruir gradualmente a ondulação e a fixação, de modo que a caixa não seja explosiva e possa ser totalmente fixada, abrindo o caminho para o pregamento e colagem automáticos no próximo passo.
- A faca de ranhura adota a lâmina importada dos EUA, e o contra-peso de borracha superior adota a marca "Astin" importada da Itália.
- O princípio de extensão infinita é que o eixo da faca de ranhura gira com controle servo completo de acordo com a largura da caixa de papelão. Similar ao princípio da máquina de corte cruzado de linha de papelão, ele começa e para a qualquer momento de acordo com as instruções para completar a abertura e corte da caixa de papelão.
- Função de corte de cantos patenteados, independentemente de quanto o cartão seja longo, todas as partes excessivas são cortadas na mesma hora do corte de cantos, o que resolve efetivamente o problema de duas páginas serem cortadas nas caixas.
- A introdução desta máquina é uma grande revolução na máquina de ranhura de cartão, e é uma excelente ferramenta para apoiar impressoras digitais de alta velocidade no futuro.

 Función y características

Estructura principal y principio:

- La máquina de ranurado automática de servo completo con extensión infinita es otra máquina de ranurado de gama alta para impresoras digitales después de la máquina de ranurado de servo completo. Sus principales características son el corto tiempo de cambio de pedidos, alta precisión y alta velocidad, y el ancho del cartón corrugado puede cambiarse de 200 mm a infinito según se desee, lo que evita la compra repetida de máquinas de ranurado debido a los cambios en las especificaciones de las cajas y facilita enormemente la producción diaria de las empresas fabricantes de cajas.

Puntos técnicos:

- Sistema de alimentación de papel sin presión servo en borde delantero: alto contenido tecnológico, tecnología líder, sin daños al cartón corrugado, mantiene eficazmente la resistencia física de las cajas. La tecnología es desarrollada independentemente por nuestra empresa, y el servicio postventa es independiente, de alta calidad y eficiente.
- Los deflectores a ambos lados y el carro de soporte de papel trasero se posicionan con una sola llave, con precisión y eficiencia, error de cambio en el orden milimétrico.
- El carro de soporte de papel trasero está equipado con un interruptor cruzado que permite ajustar eléctricamente el frente, el trasero y la altura del carro para alimentar eficazmente todo tipo de cartón deformado sin problemas. El rodillo semienterrado del carro de soporte de papel trasero también es exclusivo de nuestra empresa. Puede controlar eficazmente el número de hojas de cartón de diferentes anchos en la parte inferior de la plataforma de succión y evitar eficazmente el deslizamiento durante el alimentado de papel.
- Las tres líneas de pliegue están hechas de adhesivo altamente resistente al desgaste, y cada rueda de pliegue tiene una dureza diferente, lo que permite destruir gradualmente el ondulado y fijarlo, evitando que la caja sea explosiva y logrando un ajuste perfecto, sentando así las bases para el siguiente paso de clavado y pegado automáticos.
- La cuchilla de ranurado utiliza la hoja importada de Estados Unidos, y el contrapeso de goma superior adopta la marca "Astin" importada de Italia.
- El principio de extensión infinita es que el eje de la cuchilla de ranurado gira con control servo completo según el ancho de la caja de cartón. Similar al principio de la máquina de corte cruzado de línea de cartón, inicia y detiene en cualquier momento según las instrucciones para completar la apertura y corte de la caja de cartón.
- Función de recorte de esquinas patentada, independientemente de la longitud de la cartulina, todas las partes excedentes se recortan al mismo tiempo durante el recorte de esquinas, lo que resuelve eficazmente el problema de que dos páginas se recorten en cajas.
- La introducción de esta máquina representa una gran revolución en las máquinas de ranurado de cartón y es una excelente herramienta para apoyar impresoras digitales de alta velocidad en el futuro.

DIGITAL DIE CUTTING AND SLOTTING MACHINE FOR SMALL ORDERS
MÁQUINA DIGITAL DE CORTE E RANHURA PARA PEQUENAS ENCOMENDAS
MÁQUINA TROQUELADORA Y RANURADORA DIGITAL PARA PEDIDOS PEQUEÑOS



 Função e características

- Suporta leitura de códigos para realizar pedidos.
- 30 segundos para troca rápida de pedidos.
- A pressão é totalmente ajustada por computador (a espessura de três, cinco e sete camadas pode ser ajustada).
- Função de correspondência de placa rápida, para obter um tamanho de cartolina no lugar.
- Cabeçote de corte de ranhura transversal, controle servo motor de altura de fase/caixa.
- Zero, memorize, e armazene pedidos.
- Alinhamento e produção em ordem.

 Función y características

- Soporte para escanear códigos y realizar pedidos.
- Cambio rápido de pedido en 30 segundos.
- La presión se ajusta completamente por computadora (se puede ajustar el grosor de las tres, cinco y siete capas).
- Función de coincidencia rápida de placas para lograr el tamaño de una cartulina en su lugar.
- Cabina de corte de ranurado, control servo del motor de altura de fase/caja.
- Zero, memoriza y almacena pedidos.
- Alineación y producción ordenada.



O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo Modelo	Diâmetro da cabeça de corte Diámetro de la cabeza de corte	Comprimento máximo do papel Ancho máximo del papel	Velocidade Velocidad
GS-1427	Φ480	1400×2700mm	0-70PCS/min
GS-1627	Φ530	1600×2700mm	0-70PCS/min

BOX MAKER MACHINE
MÁQUINA DE FAZER CAIXAS
MÁQUINA PARA HACER CAJAS




Função e características

- 1-3 segundos, rapidamente complete a mudança de pedido, cada pressão longitudinal e corte longitudinal está equipado com servomotores, mais eficiente, mais preciso, pode alcançar linha de alta e baixa pressão.
- Operação de estilo fácil, ajuste automático pelo computador.
- 3meters largura efetiva do papel, comprimento ilimitado do papelão.
- A borda frontal alimenta automaticamente o papel e uma pessoa pode completar a operação da máquina.
- Estão disponíveis quase 100 tipos de caixas, não há necessidade de fazer placas, economizando tempo e esforço.
- Slotting ilimitado, qualquer tamanho, qualquer forma de caixa, pronto em segundos.
- Slotting, slitting, pressing, punching e cross cutting são realizados em uma única passagem, sem a necessidade de múltiplos processos.
- Ajuste automaticamente o espessura de alimentação de acordo com o espessura da caixas de papelão.
- Transmissão externa, mais fácil de ajustar e manter.
- Ajuste excêntrico da profundidade da linha, longa vida útil.
- A faca de ranhura é controlada por dois servomotores, e a ranhura é ajustada no centro.
- A cremalheira helicoidal tem alta precisão e longa vida útil.
- A transmissão por engrenagem é mais durável do que a correia, e não é fácil de falhar, e não é necessário substituir a correia de transmissão.
- Roda solar de prensa de papel ajuste unificado pneumático, pressão do papel ajustável arbitraria.
- A parte do papel de perfuração está equipada com uma roda de pressão, que torna a perfuração mais precisa.

Función y características

- 1-3 segundos, completar rápidamente el cambio de pedido, cada presión longitudinal y corte longitudinal está equipado con servomotores, más eficiente, más preciso, puede lograr líneas de alta y baja presión.
- Operación de estilo fácil, ajuste automático por computadora.
- 3 metros de ancho efectivo del papel, longitud ilimitada del cartón.
- El borde frontal alimenta automáticamente el papel y una sola persona puede completar la operación de la máquina.
- Casi 100 tipos de cajas están disponibles, sin necesidad de hacer placas, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Slotting ilimitado, cualquier tamaño, cualquier forma de caja, listo en segundos.
- Slotting, slitting, pressing, punching y cross cutting se completan en un solo paso, sin necesidad de múltiples procesos.
- Ajusta automáticamente el grosor de alimentación según el grosor del cartón.
- Transmisión externa, más fácil de ajustar y mantener.
- Ajuste excéntrico de la profundidad de línea, larga vida útil.
- La cuchilla de ranurado está controlada por dos servomotores, y el ranurado se ajusta en el centro.
- El cremallera helicoidal tiene alta precisión y larga vida útil.
- La transmisión por engranajes es más duradera que la correia, no falla fácilmente y no es necesario reemplazar la correia de transmisión.
- Ajuste neumático unificado de la rueda solar de prensa de papel, ajuste arbitrario de la presión del papel.
- La parte de perforación de papel está equipada con una rueda de presión, lo que hace que la perforación sea más precisa.

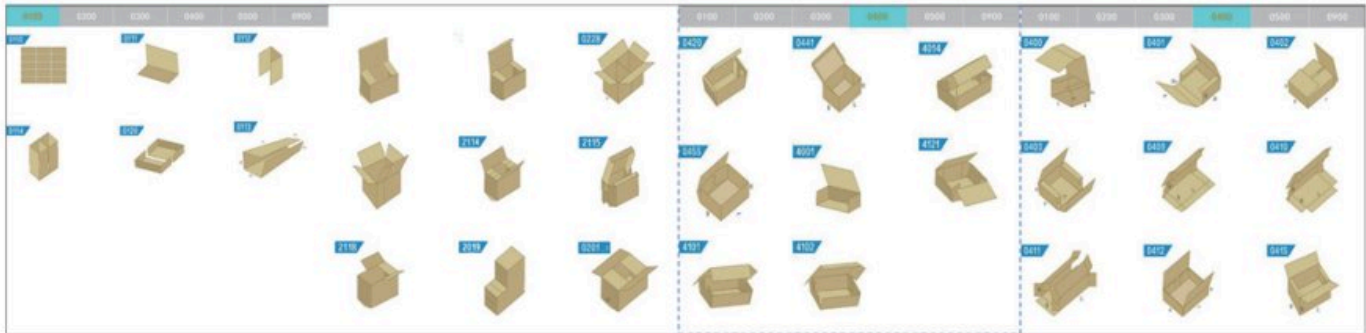

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Tamanho máximo do papel a alimentar	Tamaño máximo de alimentación de papel	Comprimento ilimitado, largura 1800mm Longitud ilimitada, ancho 1800 mm	Comprimento ilimitado, largura 2500mm Longitud ilimitada, ancho 2500 mm
Mínimo tamanho de alimentação do papel	Tamaño mínimo de alimentación de papel	Length 650mm,Width 200mm	Length 650mm,Width 200mm
Distância entre dobras a dobras	Distancia de pliegue a pliegue	1-2 Corte 35mm, 2-3 Corte 150mm, 3-4 Corte 35mm 1-2 Plegado 35 mm, 2-3 Plegado 150 mm, 3-4 Plegado 35 mm	
Distância entre facas	Distancia entre cuchillos	1-2 85mm, 2-3 55mm, 3-4 85mm	1-2 85mm, 2-3 55mm, 3-4 85mm
Alterar o horário da ordem	Cambio de hora del pedido	1-3 Seconds	1-3 Seconds
Velocidade normal de processamento da caixa	Velocidad normal de procesamiento de cajas	10-20 pcs/min	10-20 pcs/min
Standard slotting Knife	Cuchillo de ranurado estándar	2×400mm (Opcional) 2×400mm (Opcional)	2×500mm (Opcional) 2×500mm (Opcional)
Lâmina de corte No.	Cuchilla de corte No.	4	4
Cortador de fio No.	Cortador de crimpado No.	4	4
Lâmina de corte No.	Cuchilla de corte No.	1	1
Power	Poder	19kw (380V±10%, 50HZ)	22kw (380V±10%, 50HZ)
Fonte de ar	Fuente de aire	Pressão de 0,6-0,7 MPa, Consumo de Ar 75 L/min Presión de 0,6-0,7 MPa, Consumo de Aire 75 L/min	
Dimensões gerais	Tamaño general	3260(W)×1800(L)×2030(H)mm	4080(W)×1800(L)×2030(H)mm
Peso total	Peso total	Cerca de 3200kg Aproximadamente 3200 kg	Cerca de 3800kg Aproximadamente 3800 kg
Módulo de alimentação de papel	Módulo de alimentación de papel	Alimentação do bordo de ataque em 3 eixos Alimentación del borde de ataque en 3 ejes	
Suporte para ferramenta de punção	Porta herramientas de punzonado	1	2

GSM-PRE-MANUAL THIN BLADE SLITTER SCORER MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E VINCO MANUAL GSM-PRE COM LÂMINA FINA
MÁQUINA CORTADORA Y MARCADORA DE HOJA FINA MANUAL GSM-PRE



 Função e características

- ⌚ A máquina adota pré-marcação, então corte e marcação. Reduz a quebra do papelão, adequada para a fabricação de chapas de cartão de baixa qualidade.
- ⌚ Parte de Corte: utiliza lâmina de tungstênio de alta qualidade, afiada e com longa vida útil, corta de forma mais limpa, sem pressão e sem rebordos.
- ⌚ Parte de indentação: utiliza pré-pressão e pressão precisa de linha única, com ajuste de intervalo sincronizado. A linha parece bonita, não se quebra facilmente e é fácil de dobrar.
- ⌚ Parte de moagem: adotar dois tipos de moagem pneumática automática e manual, pode ser moída durante o trabalho, melhorando a eficiência do trabalho.
- ⌚ Adota marca famosa chinesa ou elemento elétrico importado, desempenho confiável.

 Función y características

- ⌚ La máquina adopta puntuación previa, luego corte y puntuación. Reduce el rompimiento del cartón y es adecuada para la fabricación de láminas de cartón de baja calidad.
- ⌚ Parte de corte: adopta una cuchilla de tungsteno de alta calidad, afilada y con larga vida útil, corta de manera más ordenada, sin presión y sin rebabas.
- ⌚ Parte de indentación: utiliza pre-presión y presión precisa de línea única, con ajustes de espacio sincronizados. La línea se ve bonita, no se rompe fácilmente y es fácil de doblar.
- ⌚ Parte de molienda: adopta un tipo de molienda neumática automática y manual, que permite moler durante el trabajo, mejorando la eficiencia laboral.
- ⌚ Adopta marcas famosas chinas o elementos eléctricos importados, con rendimiento confiable.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina				
Modelo	Modelo	2000	2500	3000
Dimensões da máquina (mm)	Dimensiones de la máquina (mm)	2600×800×1500	3200×800×1500	3700×800×1550
Potência (kw)	Potencia (kw)	4	4	5.5
Max. largura de corte (mm)	Ancho máximo de corte (mm)	1800	2300	2800
Min. largura de corte (mm)	Ancho mínimo de corte (mm)	140		140
Min. comprimento de corte (mm)	Min. longitud de corte (mm)	450 (8 eixos 365) 450 (8 ejes 365)		480
Min. largura de pontuação (mm)	Ancho mínimo de puntuación (mm)	55		55
Altura do Score (mm)	Altura de puntuación (mm)	0-12		0-12
Blade (mm)	Cuchilla (mm)	φ200×122×1.2		φ200×122×1.2
Rolo de borracha (mm)	Rola de goma (mm)	φ127		φ127
Rolo de pontuação (mm)	Rodillo de puntuación (mm)	φ86		φ110
Blade & Scoring Composed Type	Cuchilla y Tipo Composto de Puntaje	Cinco lâminas Seis pontuação / Cinco lâminas Oito pontuação Cuchilla de cuatro filos, seis puntuaciones / Cinco cuchillas, ocho puntuaciones		

LEAD EDGE FEEDING COMPUTER THIN BLADE SLITTER SCORER WITH STACKER MACHINE
MÁQUINA DE CORTE E MARCAÇÃO DE LÂMINA FINA COM ALIMENTAÇÃO POR COMPUTADOR E EMPILHADOR
CORTADORA/RASTRADORA DE HOJAS DELGADAS CON APILADORA Y ALIMENTADORA DE BORDE DE ADELANTE



 Função e características

- ⌚ A maior característica desta máquina é que cada conjunto de cabeça de corte e roda de pressão de fio é controlado por um controlador servo independente, é especialmente adequado para fábricas de caixas de papelão com uma grande variedade de pedidos, com uma capacidade de armazenamento de 999 pedidos.
- ⌚ Manual e automático integrado, grande lote automático, pequena lote pode alimentar manualmente o papel parte de alimentação de borda de chumbo.
- ⌚ Interface homem-máquina - Controle PLC, o sistema para o sistema operacional do robô mais humanizado, estrutura simples, fácil de manter. Espessura da caixa de papelão e potência de prensagem são ajustadas automaticamente.
- ⌚ Interface homem-máquina - Controle PLC, troca de ordem de lâminas finas de corte de papel usando controle de motor passo a passo independente, troca automática de ordem de velocidade 1-3S, precisão de erro ± 0,5 mm. Funcionamento humanizado, sem conteúdo técnico, fácil de usar para os operadores. Parte de corte: Adota lâminas finas de tungstênio de alta qualidade, afiadas e com longa vida útil, cortes mais limpos, sem pressão e sem rebites.

 Función y características

- ⌚ La mayor característica de esta máquina es que cada conjunto de cabezal de corte y rueda de prensado de alambre es controlado por un servocontrolador independiente, siendo especialmente adecuada para fábricas de cajas de cartón con una gran variedad de pedidos, con una capacidad de almacenamiento de 999 pedidos.
- ⌚ Manual y automático integrados, producción en masa automática, para lotes pequeños se puede alimentar manualmente la parte del borde de papel.
- ⌚ Interfaz humano-máquina-PLC control, el sistema para el sistema operativo del robot es más humanizado, estructura simple y fácil de mantener. El grosor del cartón y la potencia de prensado se ajustan automáticamente.
- ⌚ Interfaz humano-máquina-PLC, el cambio de orden de corte de la hoja de papel delgado utiliza un motor paso a paso independiente, con velocidad de cambio automático de 1-3S y precisión de error de ±0,5 mm. Operación humanizada, sin contenido técnico, fácil de usar para los operarios. Parte de corte de utiliza hojas delgadas de tungsteno de alta calidad, afiladas y con larga vida útil, cortes más limpios, sin presión ni rebabas.

GS-2600 FULL AUTOMATIC FALLING DOWN TYPE FOLDING GLUING MACHINE WITH PE STRAPPING
MÁQUINA DE DOBRAGEM E COLAGEM AUTOMÁTICA GS-2600 COM SISTEMA DE QUEDA LIVRE E
CINTAGEM EM PE.
MÁQUINA ENCOLADORA Y PLEGADORA DE TIPO DESCENDENTE TOTALMENTE AUTOMÁTICA GS-2600 CON
FLEJADO DE PE



Função e características

- Esta máquina adota um dispositivo de seguimento servo e colisão de fio para obter o melhor efeito de formação e alta estabilidade da caixa de papelão. A seção de alimentação de papel adota uma estrutura de alimentação de papel totalmente servo de tipo drop, que resolve o dano à superfície da caixa de papelão e é adequada para caixas coloridas, caixas laminadas e várias caixas de papelão comuns.
- A máquina fornece automaticamente o papel e a cola, dobra e forma, conta, empilha e sai, sincroniza com regulação de velocidade de frequência variável, e é controlada por botões de painel, tela de toque e controle remoto.
- Fácil de instalar e operar, os operadores podem começar a trabalhar após um dia de treinamento.
- Velocidade rápida, com uma velocidade de colagem de até 300 peças por minuto para caixas de papelão de pequeno tamanho, reduzindo os custos de mão de obra.
- Adotando um dispositivo de correção de velocidade dupla, a caixa de papelão está completamente livre de bordas de tesoura (nenhuma fenômeno de borda de tesoura), bem formada e o tamanho das bordas está bem controlado, com um erro positivo e negativo controlado dentro de 3 milímetros.

Función y características

- Esta máquina adopta un dispositivo de seguimiento servo y colisión de alambre para lograr el mejor efecto de conformación y alta estabilidad de la caja de cartón. El departamento de alimentación de papel utiliza una estructura de alimentación tipo caída totalmente servo, lo que resuelve el daño en la superficie de la caja de cartón y es adecuada para cajas de colores, cajas laminadas y diversas cajas de cartón comunes.
- La máquina suministra automáticamente papel y pegamento, pliega y modela, cuenta, apila y expulsa, sincroniza con regulación de velocidad de frecuencia variable y es controlada por botones de panel, pantalla táctil y control remoto.
- Fácil de instalar y operar, los operadores pueden comenzar a trabajar después de un día de capacitación.
- Gran velocidad, con una tasa de unión de hasta 300 cajas de cartón pequeñas por minuto, reduciendo los costos laborales.
- Con un dispositivo de corrección de doble velocidad, la caja de cartón está completamente libre de bordes de tijera (sin fenómeno de borde de tijera), tiene una buena formación y el tamaño de los bordes está bien controlado, con un error positivo y negativo controlado dentro de 3 milímetros.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Máximo A (mm)	Máximo A (mm)	750
Mínimo A (mm)	Mínimo A (mm)	230
Máximo B (mm)	Máximo B (mm)	650
Mínimo B (mm)	Mínimo B (mm)	120
Máximo D (mm)	Máximo D (mm)	800
Mínimo D (mm)	Mínimo D (mm)	100
Máximo C (mm)	Máximo C (mm)	350
Mínimo C (mm)	Mínimo C (mm)	50
Máximo (A+B)×2 (mm)	Máximo (A+B)×2 (mm)	2600
Mínimo (A+B)×2 (mm)	Mínimo (A+B)×2 (mm)	800
Máximo C+D+C (mm)	Máximo C+D+C (mm)	1200
Mínimo C+D+C (mm)	Mínimo C+D+C (mm)	300
Máximo E (mm)	Máximo E (mm)	38
Mínimo E (mm)	Mínimo E (mm)	28

AUTOMATIC FOLDING GLUING & STITCHING MACHINE
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBRAR, COLAR E COSTURAR
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE PLEGADO, ENCOLADO Y COSIDO



Funcão e características

Departamento de alimentação

- Adota o método de alimentação de papel pela borda da correia do tipo adsorção, com precisão e estabilidade.
- Adota sistema de embreagem eletromagnética de alta qualidade e freio eletromagnético. O departamento de alimentação de papel pode ser controlado individualmente. Operação fácil.
- Roda de dobrar é ajustável para o espessura 2-8mm de papelão.
- Controle de frequência da velocidade do motor com o setor de dobramento de cola, tem uma velocidade de 0-130m/min.
- O bocal frontal e as correias da unidade de alimentação podem ser ajustados para a direita e para a esquerda, ajuste rápido de vários tamanhos e comprimento da caixa de papelão.

Departamento de dobragem de cola

- Motor principal adota controle de frequência do motor, sem ruído, conveniente e estável.
- Correia de transporte circular sem costura importada feita de materiais altamente resistentes ao desgaste, dobramento de papelão exato e automático.
- Departamento de cola seleciona rolos de cola de aço inoxidável de alta qualidade, revestimento uniforme, sem problemas e economia de cola.
- Departamento de dobragem equipado com dispositivo de correção de papel e correção de dobradura.
- Departamento de dobrar equipado com duas linhas de rodas de posição fixa, formação de precisão.
- Velocidade de dobramento 0-130m/min.

Función y características

Departamento de alimentación


- Adopta el método de alimentación de papel por borde conductor de cinta de tipo adsorción, preciso y estable.
- Adoptó un sistema de embrague electromagnético y freno electromagnético de alta calidad. El departamento de alimentación de papel se puede controlar individualmente. Operación fácil.
- La rueda de encolado es ajustable para cartón de 2 a 8 mm de grosor.
- Control de frecuencia de velocidad del motor con el departamento de plegado de pegamento, con una velocidad de 0-130 m/min.
- La pantalla frontal y las correas de la unidad de alimentación se pueden ajustar hacia la derecha y la izquierda, permitiendo un ajuste rápido de varios tamaños y longitudes de la caja de cartón.

Departamento de plegado de pegamento

- El motor principal adopta el control de frecuencia del motor, sin ruido, conveniente y estable.
- Cinta transportadora circular sin costuras importada, fabricada con materiales altamente resistentes al desgaste, plegado de cartón preciso y automático.
- El departamento de encolado selecciona ruedas de encolado de acero inoxidable de alta calidad, aplicando el recubrimiento de manera uniforme, sin problemas y ahorrando adhesivo.
- Departamento de plegado equipado con dispositivo corrector de papel y dispositivo corrector de pliegues.
- Departamento de doblado equipado con dos filas de ruedas de posición fija, conformado de precisión.
- Velocidad de doblado 0-130 m/min.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Tamanho máximo (A+B) × 2	Tamaño máximo (A+B)×2	2400mm	Comprimento mínimo A	Longitud mínima A	250 mm
Tamanho mínimo (A+B)×2	Tamaño mínimo (A+B)×2	800mm	Altura máxima D	Altura máxima D	700 mm
			Altura mínima D	Altura mínima D	150 mm
Tamanho mínimo (C+D+C)	Tamaño mínimo (C+D+C)	260mm	Máxima largura da língua E	Ancho máximo de la lengua E	40 mm
Tampa mínima C	Tapa mínima	100mm	Altura máxima de alimentação	Altura máxima de alimentación	1200mm
Tampa máxima C	Tapa máxima C	400mm	Máxima length A	Longitud máxima A	750 mm
Largura máxima	Ancho máximo	450mm	Largura mínima B	Ancho mínimo B	160mm
Velocidade mecânica (pregos/min)	Velocidad mecánica (clavados/min)	800	Número de caixas de pregos (2-4 pregos)	Número de cajas de clavos (2-4)	1-100P
Tamanho de colagem dobrável		Tamanho máximo do papelão	Tamaño máximo del cartón		2400×1200mm
Tamaño de plegado y encolado		Tamanho mínimo de papelão	Tamaño mínimo de cartón corrugado		420×170mm

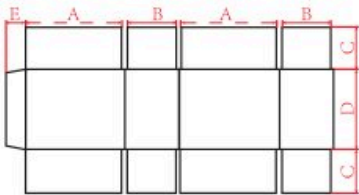

AUTOMATIC FOLDING GLUING MACHINE
MÁQUINA AUTOMÁTICA DE DOBRAR E COLAR
MÁQUINA ENCOLADORA Y PLEGADORA AUTOMÁTICA



Funcão e características

Parte de alimentação de papel:

- Adopting a borda da faixa para absorver o papel, preciso e confiável.
- A altura da roda de pressão de papel é ajustável, adequada para espessura de cartão de 2-8mm.
- Linkage com seção de dobramento, controle de frequência, velocidade de alimentação de papel 0-150m/min.

Parte de colagem dobrável:

- O motor principal adota o sistema de controle de velocidade por conversão de frequência sem ruído, a regulação de velocidade é flexível e estável.
- Correia transportadora de papelão de alta fricção importada, empilhamento automático.
- A seção dobrável é equipada com um dispositivo de correção de papelão e um dispositivo de correção de indentação.

Contagem e empilhamento da peça:

- Empilhamento automático, saída organizada.
- O motor principal do departamento técnico tem regulação de velocidade de frequência variável, a velocidade é ajustável e o início é estável e confiável.
- Use a correia para transportar a caixa, empilhando de forma organizada, com velocidade de 0-130m/min.
- A contagem e saída adotam método pneumático, controle eletrônico PLC, ação confiável, precisa e rápida.

Función y características

Parte de alimentación de papel:

- Aprovechando el borde delantero de la cinta para absorber el papel, preciso y confiable.
- La altura de la rueda de prensado de papel es ajustable, adecuada para grosor de cartón de 2-8 mm
- Enlace con sección plegable, control de frecuencia, velocidad de alimentación de papel 0-150m/min

Parte de plegado y pegado:

- El motor principal adopta un sistema de control de velocidad por frecuencia sin ruido, con regulación de velocidad flexible y estable.
- Cinta transportadora de cartón de alta fricción importada, apilamiento automático.
- La sección plegable está equipada con un dispositivo de corrección de cartón y un dispositivo de corrección de indentación.

Parte de conteo y apilado:

- Apilado automático, salida ordenada.
- El motor principal del departamento técnico tiene regulación de velocidad de frecuencia variable, la velocidad es ajustable y el arranque es estable y confiable.
- Utilice la cinta para transportar las cajas, apilándolas ordenadamente, a una velocidad de 0-130 m/min.
- El conteo y la salida adoptan el método neumático, con control electrónico PLC, acción confiable, precisa y rápida.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo		Modelo		2400	2600
Seção de feed mais rápida		Sección de alimentación más rápida		170m/min	170m/min
Potência Total		Potencia total		11kw	11kw
Dimensão Geral		Dimensiones generales		11000×3500×1900mm	11000×3800×2100mm
Tamanho do papel aplicável	Tamanho máximo da caixa de papelão	Tamaño de papel aplicable	Tamaño máximo de cartón	2400×1200mm	2600×1200mm
	Tamanho mínimo do cartão		Tamaño mínimo del cartón	420×170mm	420×170mm

SINGLE PIECE HIGH SPEED SEMI AUTOMATIC STITCHING MACHINE
MÁQUINA DE COSTURA SEMI-AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE PARA UMA ÚNICA PEÇA
MÁQUINA DE COSER SEMI-AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD DE UNA SOLA PIEZA



Função e características


- Drive servo duplo importado, precisão de alta precisão, reduzindo a parte de transmissão mecânica, pode reduzir efetivamente a taxa de falhas mecânicas.
- A máquina de caixa de pregos adota operação de tela de toque e os parâmetros (distância do prego, número de pregos, tipo de prego, painel de fundo) podem ser facilmente e rapidamente alterados.
- Todo o sistema de controle da máquina de caixas de unhas adota o sistema de controle Omron PLC.
- Todos os interruptores dentro da caixa de controle são produzidos por Shilin Taiwan.
- Molde inferior de máquina automática de caixa de unhas, lâmina feita de tungstênio alemão (resistente ao desgaste)
- A cabeça completa da máquina de caixa de unhas é feita de aço especial e usinada com precisão por computador.
- Todos os interruptores e botões são produzidos por Taiwan Tiande.

Función y características

- Servo doble importado, precisión exacta, reducción de partes de transmisión mecánica, puede reducir efectivamente la tasa de fallos mecánicos.
- La máquina de cajas de clavos adopta operación por pantalla táctil, y los parámetros (distancia entre clavos, número de clavos, tipo de clavo, panel trasero) se pueden cambiar fácil y rápidamente.
- El sistema de control completo de la máquina de cajas de clavos adopta el sistema de control PLC de Omron.
- Todos los interruptores dentro de la caja de control son producidos por Shilin Taiwan.
- Molde inferior de máquina automática de caja de uñas, cuchilla hecha de acero tungsteno alemán (resistente al desgaste)
- Toda la cabeza de la máquina de cajita de uñas está hecha de acero especial y mecanizada con precisión por computadora.
- Todos los interruptores y botones son producidos por Taiwan Tiande.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Máximo.(L+W)×2	Máximo. (L+W)×2	2460mm
Mínimo. (L + W)×2	Mínimo. (L+W)×2	606mm
Máximo.H+C×2	Máximo.H+C×2	1515mm
Mínimo.H+C×2	Mínimo.H+C×2	300mm
Hight of feeder	Altura del alimentador	900mm
Power	Poder	6HP
Comprimento	Longitud	3000mm
Largura	Ancho	3000mm
Peso	Peso	2000kg
Velocidade	Velocidad	450staples / 450 grapas
Passo de costura (Pequeno, Grande, mm)	Paso de costura (Pequeño, Grande, mm)	10-120mm
Número de costuras	Número de puntadas	1-99 Piquetes / 1-99 Stitches

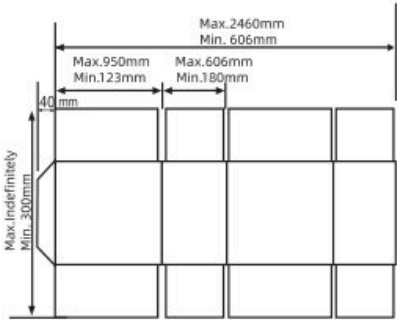

DOUBLE PIECE HIGH SPEED SEMI AUTOMATIC STITCHING MACHINE
MÁQUINA DE COSTURA SEMI-AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDADE PARA DUAS PEÇAS
MÁQUINA DE COSER SEMI-AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD DE DOBLE PIEZA



Função e características


- É capaz de fazer unha simples, dupla, unha reforçada em uma única vez, pode ser adequada para diferentes tipos de necessidades de clientes em relação às unhas.
- Pode mudar o tamanho rapidamente em um minuto, pode ser operado facilmente e não tem que experimentar.
- É um controle de interface homem-máquina para operação conveniente.
- Contagem automática regressiva. Os produtos acabados podem ser enviados para o final do transportador por definição do número (1-99).
- Produtos semi-acabados pregando aos produtos acabados exibidos só precisam de dois operadores. Isso pode operar simplesmente e reduzir salários.

Función y características

- Puede clavar clavos simples, dobles y reforzados en una sola pasada, adaptándose a las diversas necesidades de los clientes en cuanto a clavos.
- Se puede cambiar de tamaño rápidamente en un minuto, es fácil de operar y no requiere experiencia.
- Es una interfaz hombre-máquina para un control de operación conveniente.
- Recuento automático inverso. Los productos terminados pueden enviarse al final del transportador estableciendo un número (1-99).
- Los productos semielaborados clavados a los productos terminados exhibidos solo requieren dos operadores. Esto puede operar de manera sencilla y reducir los salarios.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	GS-2500	GS-3000	GS-3500	GS-4000
Tamanho máximo do papel (A+ B)×2 (mm)	Tamaño máximo del papel (A+B)×2(mm)	4000	4800	6000	7000
Tamanho mínimo do papel (A+B) ×2 (mm)	Tamaño mínimo del papel (A+B)×2(mm)	1060	1060	1060	1060
Comprimento máximo da caixa Amm	Longitud máxima del cartón mm	1850	2350	2850	3350
Comprimento mínimo da caixa Amm	Longitud mínima de caja Amm	350	350	350	350
Máximo carton width Bmm	Ancho máximo de caja B mm	1000	1200	1500	1800
Largura mínima do cartão B mm	Mínimo ancho de caja B mm	180	180	180	180
Altura máxima do papel (C+D+C)	Altura máxima del papel (C+D+C)	2500mm	2500mm	2500mm	2500mm
Altura mínima do papel (C+D+C)	Altura mínima del papel (C+D+C)	400mm	400mm	400mm	400mm
Tampa máximo	Tapa máximo	560	560	560	560
Tampa mínima	Tapa mínima	50	50	50	50
Altura máxima (mm)	Altura máxima (mm)	2000	2000	2000	2000
Altura mínima (mm)	Altura mínima (mm)	150	150	150	150
Largura máxima da língua (mm)	Ancho máximo de la lengua (mm)	45	45	45	45
Nail é apartado da	Nail está apartado del	30-120	30-120	30-120	30-120
Número do pin	Número de pino	1-99	1-99	1-99	1-99
Velocidade de fixação	Velocidad de clavado	500	500	500	500
Peso da máquina	Peso de la máquina	2.5	3	3.5	5



GS-1600 FULLY AUTOMATIC 5 LAYER FLUTE LAMINATOR
GS-1600 LAMINADORA DE 5 CAMADAS COM CANALETAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA
LAMINADORA DE FLAUTA DE 5 CAPAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA GS-1600



 Função e características

- Esta máquina é capaz de produzir tanto cartão de 3 camadas quanto de 5 camadas, com configuração totalmente automática e operação simples
- O laminador de flutes multicamadas totalmente automático consiste de uma seção de levantamento automático de papel face, uma seção de transporte de papel face, uma seção de transporte sincronizado ou assincronizado de papel de fundo duplo, uma seção de posicionamento de papel de fundo duplo, uma seção de colagem cíclica, uma seção de prensagem, uma seção de entrega e uma seção de coleta automática. Cada parte é controlada por um servo independente.
- É adequado para laminar o papel impresso à chapa ou cartão ondulado que é mais espesso que 350gsm, com características de alta precisão e alta velocidade. É a máquina laminadora ideal para todas as empresas de embalagens nacionais e internacionais.

 Función y características

- Esta máquina es capaz de producir cartón de 3 y 5 capas, con configuración totalmente automática y operación sencilla.
- La laminadora automática multicapa para ondular está compuesta por una sección de elevación automática del papel frontal, una sección de transporte del papel frontal, una sección de transporte sincronizado o asincronizado del doble papel base, una sección de posicionamiento del doble papel base, una sección de pegado cíclico, una sección de prensado, una sección de entrega y una sección de recogida automática. Cada parte está controlada por un servo independiente.
- Es adecuado laminar el papel impreso sobre cartón corrugado o cartón con un grosor superior a 350 g/m², con características de alta precisión y alta velocidad. Es la máquina laminadora ideal para todas las empresas de empaques, tanto nacionales como internacionales.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	GS-1600
Tamanho máximo do papel	Tamaño máximo del papel	1600×1200mm
Tamanho mínimo do papel	Tamaño mínimo del papel	520×520mm
Espessura da face do papel	Espesor del papel frontal	150-600gsm
Papel de base	Papel inferior	A/B/C/E/F/G 2 plie flute A/B/C/E/F/G 2 capas de flotación
Precisão	Precisión	1.5mm
Velocidade máxima	Velocidad máxima	6000pcs/h
Altura da pilha de papel frontal	Altura de la pila de papel frontal	1600mm
Capacidade da mesa de papel facial	Capacidad de la mesa de papel facial	1500kg
Altura da base de 2 camadas de enchimento	Altura de la base de la pila de 2 capas	400mm
Total power	Potencia total	20kw
Servo QTY	Servo QTY	2
Modo de operação	Modo de operación	Auto set
Dimension	Dimensión	15×2.4×2.6m
Peso da máquina	Peso de la máquina	5500kg

GS-1450 3 LAYER HIGH SPEED FLUTE LAMINATOR MACHINE (6 SERVO)
LAMINADORA DE ALTA VELOCIDADE COM 3 CAMADAS GS-1450 (6 SERVOS)
GS-1450 LAMINADORA DE FLAUTA DE ALTA VELOCIDAD DE 3 CAPAS (6 SERVO)



 Função e características

- Computadorização, todos os dados operacionais são refletidos no microcomputador, o que não apenas melhora a eficiência do trabalho, reduz a força de trabalho dos funcionários e fortalece o controle de qualidade dos produtos processados.
- A alta velocidade, montagem computadorizada de alta velocidade, até 15000 folhas por hora (dentro de 700 mm de papel).
- Dispositivo de aplicação de cola: transportador de alta precisão com mecanismo de borracha na borda da roda de papel e borracha, controle automático da superfície do líquido, operação de alta velocidade sem derramamento de cola, ajuste do refluxo da cola.
- Dispositivo de alinhamento de compensação de sensores: usando múltiplos conjuntos de sensores de olhos elétricos para detectar a posição relativa da folha superior e da folha inferior, de modo que os servomotores nos dois lados da folha superior sejam acionados independentemente, compensando o alinhamento das folhas superior e inferior, com precisão de adesão de ±1.0, preciso e suave.
- Sistema de controle eletrônico de funções completas: a aplicação de interface homem-máquina e exibição luminosa de programa PLC, pode detectar automaticamente as condições de operação, exibição anormal e registros de trabalho. Proteção elétrica mais completa, características elétricas "CE" padrão.

 Función y características

- La informatización refleja todos los datos operativos en la microcomputadora, lo que no solo mejora la eficiencia laboral, reduce la carga de trabajo de los empleados y fortalece el control de calidad de los productos procesados.
- La velocidad rápida, montaje de alta velocidad computarizado, hasta 15,000 hojas por hora (dentro de 700 mm de papel).
- Dispositivo de recubrimiento con adhesivo: transportador de recubrimiento de alta precisión con mecanismo de borde de rueda de papel y goma, control automático de superficie líquida, operación a alta velocidad sin derrame de adhesivo, puede ajustar el reflujo de adhesivo.
- Dispositivo de alineación de compensación por detección: utiliza múltiples conjuntos de ojos electrónicos para detectar la posición relativa del papel superior e inferior, permitiendo que los servomotores en ambos lados del papel superior se accionen de forma independiente, compensando la alineación del papel superior e inferior con una precisión de adhesión de ±1.0, siendo preciso y suave.
- Sistema de control electrónico de funciones completas: la aplicación de interfaz hombre-máquina y visualización de programa PLC permite detectar automáticamente las condiciones de operación, anomalías y registros de trabajo. La protección eléctrica es más completa, cumpliendo con los estándares "CE".

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	GS-1450G	GS-1650G
Tamanho máximo do folheto (W×L)	Tamaño máximo de hoja (W×L)	1450×1250mm	1650×1450mm
Dimensão mínima da folha (W×L)	Tamaño mínimo del lámina (W×L)	400×400mm	400×400mm
Top espessura do papel	Espesor máximo del papel	140~800g/m²	140~800g/m²
Espessura da folha de base	Espesor de la lámina inferior	Ondulado: 0.5-10mm (B,A,AB,E flutes, etc.) Papel:> 350g Ondulado: 0.5-10 mm (flutes B, A, AB, E, etc.) Papel: >350 g	
Laminating accuracy	Precisión de laminado	Ondulado: ±1mm Papel: ±0.5mm Corrugado: ±1 mm Papel: ±0.5 mm	
Velocidade máxima	Velocidad máxima	15000p/h 9000m/h	15000p/h 9000m/h
Power	Poder	20kw	22kw
Dimensões L*W*H	Dimension L*W*H	13.5×2.4×2.4m	14.5×2.6×2.6m
Altura do papel de baixo	Altura del papel inferior	400mm	400mm
Altura do papel superior	Altura del papel superior	1800mm	1500mm
Peso da máquina	Peso de la máquina	6200kg	7000kg

GS-1300 FULLY AUTOMATIC 3 LAYER FLUTE LAMINATOR (1 SERVO)
GS-1300 LAMINADORA DE 3 CAMADAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA (1 SERVO)
LAMINADORA DE FLAUTA DE 3 CAPAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA GS-1300 (1 SERVO)



 Função e características

- Computadorização, todos os dados de operação são refletidos no microcomputador, o que não apenas melhora a eficiência do trabalho, reduz a força de trabalho dos funcionários e fortalece o controle de qualidade dos produtos processados.
- A alta velocidade, montagem computadorizada de alta velocidade, até 8000 folhas por hora (dentro de 700mm de papel).
- Dispositivo de aplicação de cola: transportador de alta precisão com mecanismo de borracha de borda de roda de papel e borracha, controle automático da superfície do líquido, operação de alta velocidade sem derramamento de cola, ajuste de retorno de cola.
- Dispositivo de alinhamento de compensação de sensação: utilizando múltiplos conjuntos de sensores de olhos elétricos para detectar a folha superior e a folha inferior em relação à posição relativa frontal, de modo que os servomotores dos dois lados da folha superior sejam acionados independentemente, compensando o alinhamento da folha superior e inferior, com precisão de adesão de ± 1.0 , precisa e suave.
- Sistema de controle eletrônico de funções completas: a aplicação de interface homem-máquina e exibição de luz de programa PLC, pode detectar automaticamente condições de operação, exibição anormal e registros de trabalho. A proteção elétrica é mais completa, características elétricas padrão "CE".


 Función y características

- Máxima área de corte Velocidade de trabalho Comprimento de dobradiça Potência Peso Dimensões totais (L x P x A) La informatización refleja todos los datos operativos en la microcomputadora, lo que no solo mejora la eficiencia laboral, reduce la fuerza de trabajo de los empleados y fortalece el control de calidad de los productos procesados.
- La velocidad rápida, montura de alta velocidad computarizada, hasta 8000 hojas por hora (dentro de 700 mm de papel).
- Dispositivo de recubrimiento de adhesivo: transportador de recubrimiento de alta precisión con mecanismo de borde de rueda de papel y goma, control automático de superficie líquida, operación a alta velocidad sin derrame de adhesivo, puede ajustar el reflujo de adhesivo.
- Dispositivo de alineación de compensación por detección: utiliza múltiples conjuntos de ojos electrónicos para detectar la posición relativa del papel superior e inferior, permitiendo que los servomotores en ambos lados del papel superior funcionen de forma independiente, compensando la alineación del papel superior e inferior con una precisión de adhesión de ± 1.0 , siendo preciso y fluido.
- Sistema de control electrónico de funciones completas: la aplicación de interfaz hombre-máquina y visualización de programa PLC permite detectar automáticamente las condiciones de funcionamiento, anomalías en la visualización y registros de trabajo. La protección eléctrica es más completa, cumpliendo con los estándares "CE" de características eléctricas.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	GS-1300A	GS-1600A
Tamanho máximo do papel	Tamaño máximo de papel	1300×1250mm	1600×1250mm
Tamanho mínimo do papel	Tamaño mínimo de papel	400×400mm	400×400mm
Top espessura do papel	Espesor máximo del papel	140~800g	140~800g
Espessura da folha inferior	Espesor de la lámina inferior	2/4 ply A/B/C/E/F Flute 2/4 capas A/B/C/E/F Flute	2/4 ply A/B/C/E/F Flute 2/4 capas A/B/C/E/F Flute
Velocidade máxima	Velocidad máxima	0-8000pcs/h 5000m/h	0-8000pcs/h 5000m/h
Precisão	Precisión	± 1 mm	± 1 mm
Power	Poder	14kw	14kw
Tamanho	Tamaño	12×2×2.8m	13.5×2.3×2.8m
Peso	Peso	Aproximadamente 4,5 toneladas Aproximadamente 4,5T	Aproximadamente 4,5 toneladas Aproximadamente 4,5T

MECHANICAL ARM DIE CUTTING CREASING MACHINE
MÁQUINA MECÂNICA DE CORTE E VINCO COM BRAÇO ARTICULADO
MÁQUINA TROQUELADORA Y PLEGADORA DE BRAZO MECÁNICO

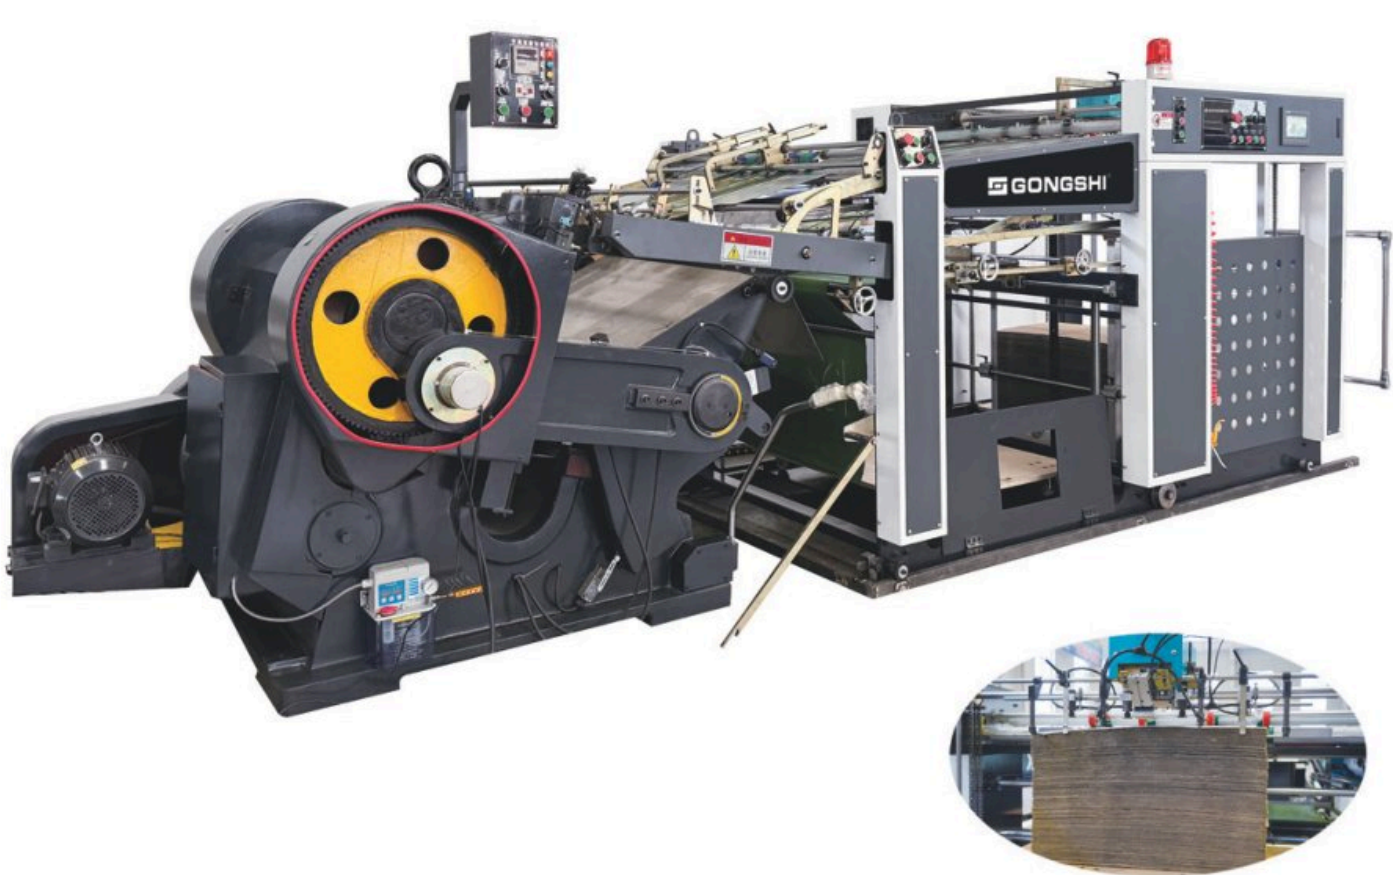

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Máxima área de corte Área máxima de corte	Velocidade de trabalho Velocidad de trabajo	Comprimento de dobradiça Longitud de plegado	Potência Potencia	Peso Peso	Dimensões gerais (L×W×H) Dimensión general (L×W×H)
ML 750	750×520mm	28±2(sheets/min)	< 15m	2.2kw	2000kg	1260×1350×1280mm
ML 930	930×670mm	23±2(sheets/min)	< 25m	4.0kw	3000kg	1800×1600×1600mm
ML 1100	1100×800mm	20±2(sheets/min)	< 32m	5.5kw	4000kg	1900×1800×1700mm
ML 1200	1200×830mm	20±2(sheets/min)	< 35m	5.5kw	4300kg	1900×2000×1700mm
ML 1300	1300×920mm	18±2(sheets/min)	< 40m	5.5kw/7.5kw	5500kg	2000×2400×1800mm
ML 1400	1400×1000mm	18±2(sheets/min)	< 45m	5.5kw/7.5kw	6000kg	2000×2450×1900mm
ML 1500	1500×1050mm	18±2(sheets/min)	< 45m	5.5kw/7.5kw	6500kg	2000×2500×1930mm
	1500×1150mm	18±2(sheets/min)	< 45m	5.5kw/7.5kw	6800kg	2000×2500×1980mm
ML 1600	1600×1250mm	16±2(sheets/min)	< 50m	15kw	11000kg	2170×2560×2130mm
ML 1800	1800×1300mm	16±2(sheets/min)	< 62m	15kw	12000kg	2240×2800×2230mm
ML 2000	2000×1400mm	16±2(sheets/min)	< 80m	15kw	13500kg	2280×2900×2230mm
ML 2200	2200×1450mm	16±2(sheets/min)	< 90m	18kw	16500kg	2280×3000×2250mm
ML 2500	2500×1600mm	13±2(sheets/min)	< 95m	22kw	20000kg	3580×2400×2550mm

GS-A AUTOMATIC DOUBLE DEVIATION CORRECTION HIGH SPEED BOX PASTING MACHINE
MÁQUINA DE COLAGEM DE CAIXAS DE ALTA VELOCIDADE COM CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE DESVIO DUPLO GS-A
MÁQUINA ENCOLADORA DE CAJAS DE ALTA VELOCIDAD CON CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE DOBLE DESVIACIÓN GS-A




Função e características

- Esta máquina de colagem de caixas é uma máquina super pesada, que adota uma estrutura de transmissão de motor separado do tipo unidade. A placa de parede de corte laser de 20mm é submetida a tratamento térmico e térmico, combinada com a estrutura de transmissão principal das correias superior e inferior para garantir economia de energia mecânica, baixo ruído e baixa falha, garantir transporte estável e realmente alcançar economia de energia, proteção ambiental e alta eficiência. O ajuste da placa guia adota ajuste duplo de parafuso, equipado com ajuste elétrico, e as placas guia superior e inferior podem ser ajustadas simultaneamente.
- O departamento de alimentação de papel é equipado com um motor independente, modo de transporte por correia intermitente e motor vibratório para garantir a alimentação contínua e precisa de papel. A distância de transporte intermitente pode ser ajustada de acordo com o comprimento do papel.
- A máquina adota uma nova correia de transmissão de dentes síncronos de arco. Transmissão precisa e estável, baixo ruído e longa vida útil.
- A máquina inteira é controlada por PLC, o que é conveniente para operar; O controle da máquina inteira é um design integrado de PLC/homem-máquina, que pode atender plenamente às necessidades de operação humanizada através da sua configuração e exibição de vários mensagens.
- O departamento de medição de tração deve ser equipado de acordo com o tipo de caixa para corrigir efetivamente o desvio do papel e outros problemas.
- A máquina é equipada com um sistema de correção diferencial de abdução separado. Quando o papel não pode ser alinhado completamente durante a dobragem, ele pode ser corrigido novamente para tornar a qualidade mais perfeita.
- A mesa de pressão de transporte adota um design independente de cima e baixo, e o modo de trabalho é ajustado a qualquer momento de acordo com diferentes produtos. A pressão é ajustada através da pressão do ar, e a faixa de espuma é selecionada para garantir que os produtos sejam perfeitos.

Función y características


- Esta máquina de pegado de cajas es una máquina superpesada que adopta una estructura de accionamiento por motor independiente tipo unidad. La placa de pared de corte láser de 20 mm se somete a tratamiento térmico y de frío, combinado con la estructura principal de transmisión de correas superior e inferior, para garantizar un ahorro de energía mecánica, bajo ruido y baja falla, asegurar un transporte estable y lograr verdaderamente el ahorro de energía, la protección ambiental y la alta eficiencia. El ajuste de la placa guía utiliza un ajuste doble por tornillo, equipado con ajuste eléctrico, lo que permite ajustar simultáneamente las placas guía superior e inferior.
- El departamento de alimentación de papel está equipado con un motor independiente, un modo de transporte por cinta intermitente y un motor vibratorio para garantizar una alimentación continua y precisa de papel. La distancia de transporte intermitente se puede ajustar según la longitud del papel.
- La máquina adopta una nueva correa síncrona de diente de arco para la transmisión. Transmisión precisa y estable, bajo ruido y larga vida útil.
- La máquina entera es controlada por PLC, lo que facilita su operación; el control de la máquina es un diseño integrado de PLC/hombre-máquina, que puede satisfacer plenamente las necesidades de operación humanizada mediante la configuración y visualización de diversos mensajes.
- El departamento de medidores de tracción debe equiparse según el tipo de caja para corregir eficazmente la desviación del papel y otros problemas.
- La máquina está equipada con un sistema independiente de corrección diferencial de abducción. Cuando el papel no puede alinearse completamente durante el doblado, se puede corregir nuevamente para lograr una calidad más perfecta.
- La mesa de presión de transporte adopta un diseño independiente de arriba y abajo, y el modo de trabajo se ajusta en cualquier momento según los diferentes productos. La presión se regula mediante aire comprimido, y se selecciona una correa de espuma para garantizar que los productos queden perfectos.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Tipo de caixa de produção Tipo de caja de producción		850	1050	1250	1450
 Caixa linear Caja lineal	A:260-850mm B:170-1000mm E:130-425mm	A:400(260)-1050mm B:170-1000mm E:200(130)-525mm	A:400(260)-1250mm B:170-1000mm E:200(130)-625mm	A:400(260)-1450mm B:170-1000mm E:200(130)-725mm	

Note: A produção de caixas de tipo extremamente pequenas e extremamente grandes pode ser personalizada consultando o fabricante.
Nota: La producción de cajas de tipo extremadamente pequeñas y extremadamente grandes puede personalizarse consultando al fabricante.

FULLY AUTOMATIC BOTTOM LOCKING FOLDER GLUER
COLADEIRA DE PASTAS COM TRAVAMENTO INFERIOR TOTALMENTE AUTOMÁTICA
PLEGADORA ENCOLADORA CON BLOQUEO INFERIOR TOTALMENTE AUTOMÁTICA

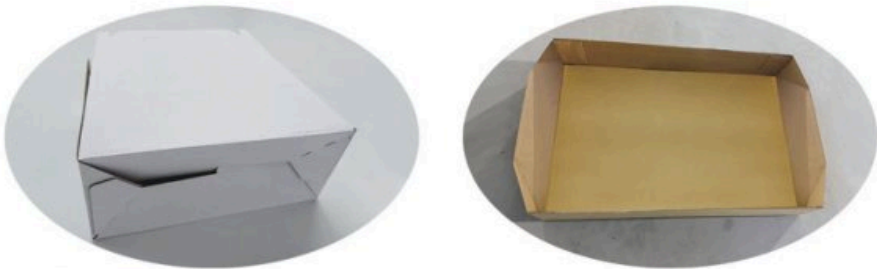



Função e características

- A placa de parede GS série 16mm cortada a laser é submetida a tratamento térmico e de resfriamento, combinada com a estrutura principal de transmissão de cintas superior e inferior para garantir economia de energia mecânica, baixo ruído e baixa falha, garantir transporte estável e realmente realizar economia de energia, proteção ambiental e alta eficiência. O ajuste da placa guia adota ajuste duplo de parafuso, equipado com ajuste elétrico e as placas guia superior e inferior podem ser ajustadas simultaneamente.
- O departamento de alimentação de papel está equipado com um motor independente, modo de transporte por correia intermitente e motor de vibração para garantir uma alimentação contínua e precisa de papel. A distância de transporte intermitente pode ser ajustada de acordo com o comprimento do papel.
- A máquina é controlada por PLC, que é conveniente para operar; O controle da máquina é um design integrado PLC/ homem-máquina, que pode atender plenamente às necessidades de operação humanizada através de sua configuração e exibição de várias mensagens.
- A qualidade do papel não pode ser corrigida completamente sob a ação do sistema de dobrar.
- A parte inferior do gancho adota uma caixa de cola de cobre puro, o que aumenta significativamente a vida útil da máquina. Além disso, o sistema de pulverização de cola pode ser selecionado.

Función y características



- La placa de pared de corte láser de la serie GS de 16 mm está sujeta a tratamiento térmico y de frío, combinada con la estructura principal de transmisión de las correas superior e inferior, para garantizar un ahorro de energía mecánica, bajo ruido y baja falla, asegurar un transporte estable y lograr verdaderamente el ahorro de energía, la protección ambiental y la alta eficiencia. El ajuste de la placa guía adopta un ajuste doble con tornillos, equipado con ajuste eléctrico, lo que permite ajustar simultáneamente las placas guía superior e inferior.
- El departamento de alimentación de papel está equipado con un motor independiente, un modo de transporte por cinta intermitente y un motor vibratorio para garantizar una alimentación continua y precisa. La distancia de transporte intermitente se puede ajustar según la longitud del papel.
- La máquina entera está controlada por PLC, lo que facilita su operación; el control de la máquina es un diseño integrado PLC/hombre-máquina, que puede satisfacer plenamente las necesidades de operación humanizada mediante la configuración y visualización de diversos mensajes.
- La calidad del papel no puede corregirse completamente bajo la acción del sistema de doblado.
- El fondo del gancho adopta una caja de pegamento de cobre puro, lo que mejora significativamente la vida útil de la máquina. Además, se puede seleccionar un sistema de pulverización de pegamento.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Tipo de caixa de produção Tipo de caja de producción		850	1050	1250	1450
	Caixa linear Caja lineal	A:260-850mm B:170-600mm E:130-425mm	A:260-1050mm B:170-600mm E:130-525mm	A:260-1250mm B:170-600mm E:130-625mm	A:260-1450mm B:170-600mm E:130-725mm
	Caixa de bloqueio de base Caja de bloqueo inferior	A:260-850mm B:170-600mm E:175-425mm F(min):30mm	A:350-1050mm B:170-600mm E:200(175)-425mm F(min):30mm	A:350-1250mm B:170-600mm E:200(175)-425mm F(min):30mm	A:350-1450mm B:170-600mm E:200(175)-425mm F(min):30mm

Note: A produção de caixas de tipo extremamente pequenas e extremamente grandes pode ser personalizada consultando o fabricante.
Nota: La producción de cajas de tipo extremadamente pequeñas y extremadamente grandes puede personalizarse consultando al fabricante.

FULLY AUTOMATIC PARTITION ASSEMBLER MACHINE
MÁQUINA DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA
MÁQUINA ENSAMBLADORA DE PARTICIONES COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

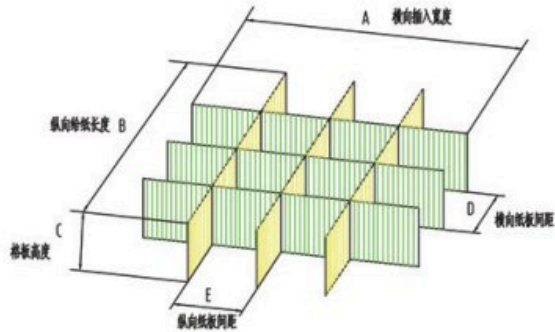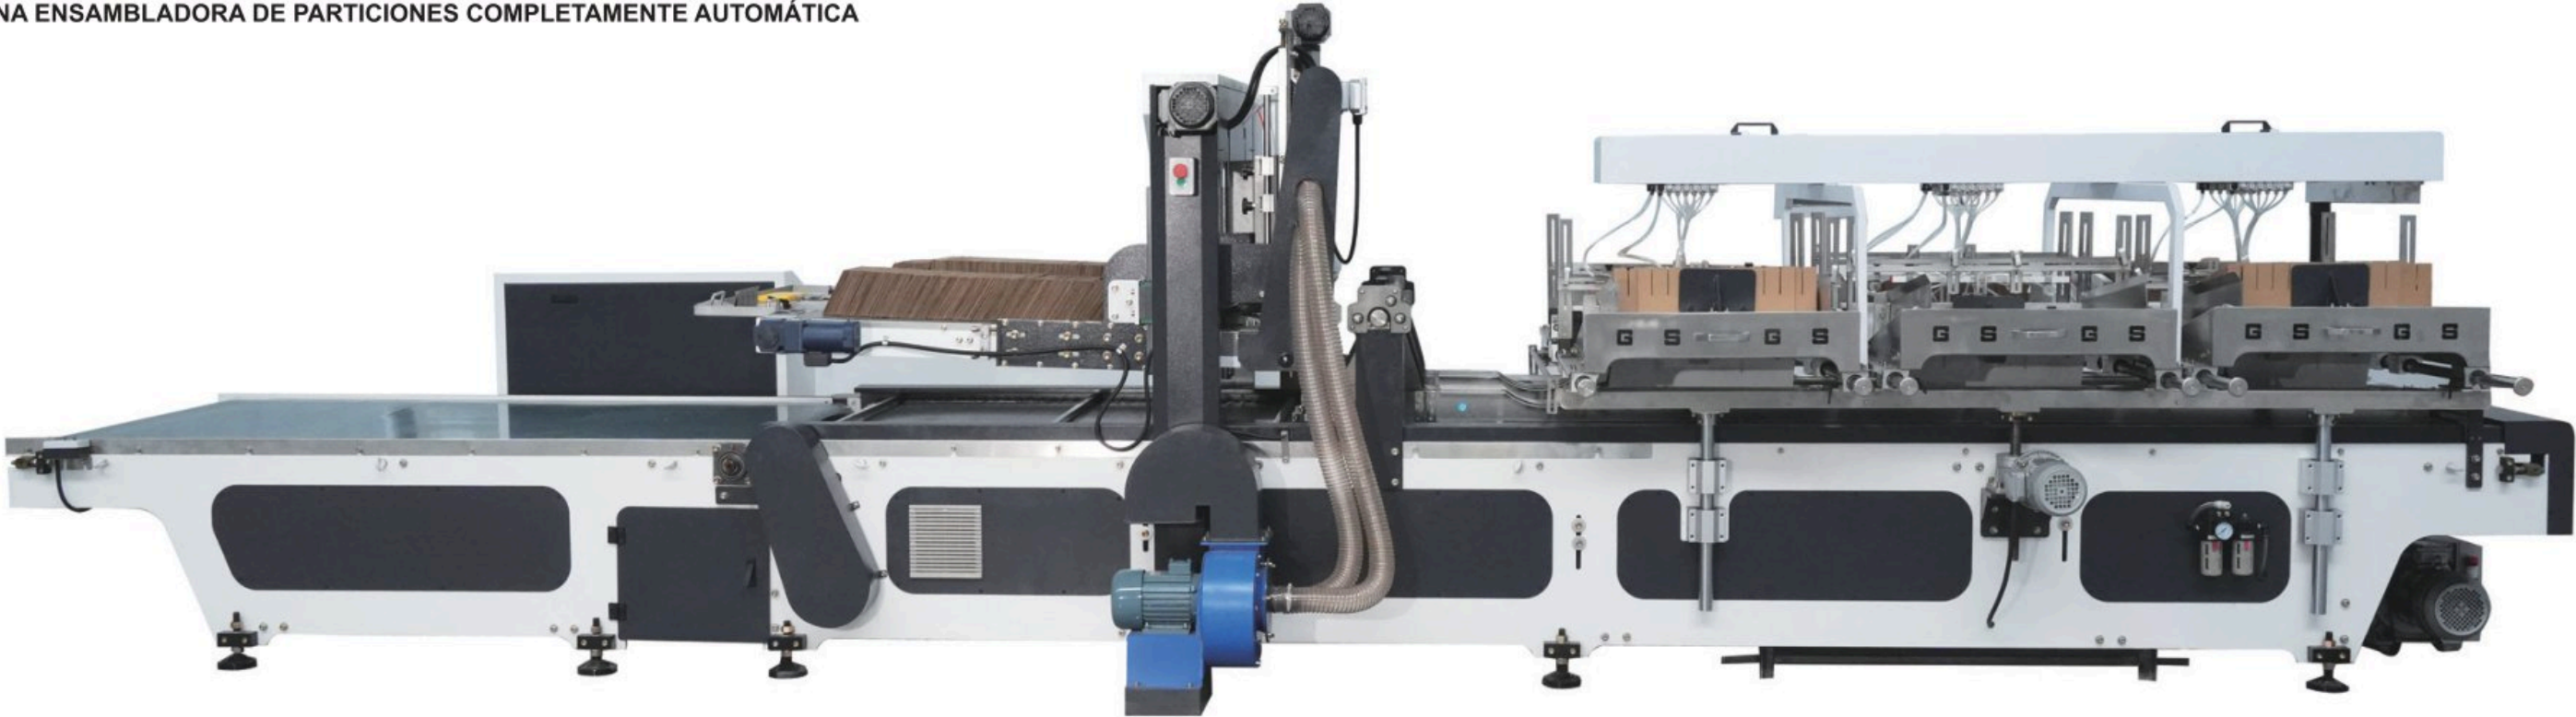

Função e características

- Alimentação simultânea do papel vertical e horizontal para inserção em grade cruzada
- Adequado para a automação de corte de várias divisões e grades de caixas de papelão.
- Dual station paper output, double efficiency.
- O uso integral do controle pneumático e eletrônico garante a progressividade do controle do equipamento.
- Cada equipamento consumidor de gás retira o gás da tubulação principal, controla independentemente e não tem impacto um no outro.
- PLC interface homem-máquina, fácil de operar.

Función y características

- Introducir papel vertical y horizontal simultáneamente para inserción en cuadrícula cruzada
- Adequado para el empalme automatizado de varios compartimentos y rejillas de cajas de cartón.
- Dual station paper output, double efficiency.
- La utilización integral del control neumático y del control electrónico garantiza la progresividad del control del equipo.
- Cada equipo consumidor de gas toma gas de la tubería principal, controla de forma independiente y no se afecta mutuamente.
- Interfaz hombre-máquina PLC, fácil de operar.

O parâmetro da técnica da máquina / El parámetro de la técnica de la máquina

Modelo	Modelo	GS450-3L	GS600-3L
Largura de inserção horizontal: A	Ancho de inserción horizontal: A	80~900mm	80~900mm
Folhas de comprimento lengthways: comprimento: B	Fajas longitudinales longitud: B	210~450mm	210~600mm
Altura do Clapboard: C	Altura de la chapa: C	70~300mm	70~300mm
Distância horizontal do clapboard: D	Distancia horizontal del clapboard: D	20~400mm	20~500mm
Distância do extensor de borracha em comprimento: E	Distancia de clavija longitudinal: E	45~850	45~850
Largura da boca de inserção da caixa de cartão: F	Ancho de inserción de cartón: F	≥ Espessura do tabuleiro ≥ Espesor de la placa	≥ Espessura do tabuleiro ≥ Espesor de la placa
Número de cartões de madeira longitudinal	Número de cartón longitudinal	1~6	1~6